

Zemědělské družstvo Všešary
Rozběřice 18, 503 12 Všešary
Tel.: 00420 495458152, 602308907
www.vitaltech.cz

Zákazník: Obec Martinice v Krkonoších
Martinice v Krkonoších 131
512 32 Martinice v Krkonoších
p. Leoš Mejvald
Tel. 607 608 243
E-mail: starosta@martinicevkrk.cz

Dne 16.1.2026

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRAKTORU KUBOTA B2261 H-C

Varianta 1

Rozmetadlo na zimní posyp talířové



Jednokotoučové rozmetadlo pro zimní údržbu

v základním provedení je vybaveno polyetylenovou násypkou. Zásobník je vyroben z vysoce odolného kanadského polyetylenu. Rám rozmetadla trubkové konstrukce je chráněn kvalitní práškovou barvou. Pohon pracovních mechanismů rozmetadla je přenášen od vývodové hřídele traktoru pomocí kardanové hřídele. Rozmetadlo lze vybavit i hydromotorovým pohonem rozmetacího talíře. Rozmetací a dávkovací ústrojí

rozmetadla je vyrobeno z nerezavějící oceli. Na rozmetacím talíři je umístěno 6 nerezových lopatek, které jsou nastavitelné. Doporučujeme pro rozhoz posypového materiálu ponechat na rozmetacím talíři jen 2 lopatky. K regulaci dávky a směru rozhozu slouží regulační talíře ovládané pomocí regulačních táhel. K přesnému nastavení dávky je ovládání vybaveno stupnicí 0-9, která slouží ke stupňovitému otevírání dávkovacích otvorů. Dvoupákový ovládací mechanismus umožňuje buď rozmetání po celé pracovní šířce, nebo jen vpravo či vlevo. Nerezový adaptér slouží k omezení šíře rozhozu. Ovládací mechanismus je vybaven hydraulickým uzavíracím systémem ON/OFF. Pokud pohon výkonné jednotky (traktoru) není dostatečně výkonný k nesení rozmetadla, je možno rozmetadlo osadit taženým podvozkem PZV1.

Technická specifikace:

- 3 rozmetací lopatky
- objem násypky 300 l
- šířka rozhozu: 0,6 - 12 m (nastavení pomocí nerezového adaptéru)
- otáčky kardanu: 540 ot./min
- max. pracovní rychlost: 12 km/hod

Standardní provedení:

- 6 ks rozmetacích lopatek na nerezovém disku
- plastový zesílený zásobník
- míchadlo
- komunální síto
- krycí plachta
- mechanické ovládání množství posypového materiálu
- nerezový adaptér
- hydraulický uzavírací systém ON/OFF
- 3-bodový závěs kategorie I. a II, kloubový hřídel

Cena bez DPH	48.000,- Kč
Cena s DPH	58.080,- Kč

Příplatková výbava:

Boční clony

Cena bez DPH	2.900,- Kč
Cena s DPH	3.509,- Kč

Varianta 2

Válcový sypač pro zimní údržbu



Válečkový sypač za traktor je určen k posypu chodníků a komunikací inertním materiálem nebo solí. Jedná se o nesený stroj se závěsem kategorie I nebo II. Pracovním orgánem stroje je dávkovací váleček s litými segmenty, sesypávání materiálu v násypce zajišťuje čechrač. Pohon dávkovacího válečku a čechrače je řešen rotačním hydromotorem.

Dávkování je možné regulovat: změnou pojezdové rychlosti, změnou přitlaku válce, změnou počtu segmentů na válci nebo změnou otáček válce. Varianty stroje jsou bez nakládacího rámu nebo s nakládacím rámem.

Technická specifikace :

		VS 1000	VS 1500	VS 1800
L (mm)	šířka záběru	1000	1500	1800
A (mm)	šířka	1212	1712	2012
B (mm)	výška	600		
C (mm)	délka	686		
F (mm)	šířka kompletně osazené sestavy	1250	1785	2012
G (mm)	výška kompletně osazené sestavy	1055		
H (mm)	délka kompletně osazené sestavy	930		
V (m ³)	objem L	0,15	0,22	0,28
V2 (m ³)	objem L	0,12	0,18	0,22
	objem sypače s nástavkem (V+V2)	0,27	0,4	0,5
 (kg)	hmotnost stroje	255	320	365
 HP	doporučený výkon stroje	25 - 90		

Standardní provedení:

- pohon hydromotorem, hydraulické zapojení pro jeden okruh
- válečkový sypač nesen na tříbodovém závěsu kat.1
- objem 150 l s možností dokoupení nástavků
- regulace dávky pomocí přitlačné desky
- bez regulace otáček dávkovací hřídele za příplatek lze dodat manuální regulaci dávky, dálkovou nebo digitální regulaci

Cena bez DPH	74.800,- Kč
Cena s DPH	90.508,- Kč

Příplatková výbava:

Manuální regulace dávky

Cena bez DPH	7.000,- Kč
Cena s DPH	8.470,- Kč

Nástavek 120 l

Cena bez DPH	4.700,- Kč
Cena s DPH	5.687,- K

Krycí plachta

Cena bez DPH	6.000,- Kč
Cena s DPH	7.260,- Kč

Sada pro chemický posyp

Cena bez DPH	6.000,- Kč
Cena s DPH	7.260,- Kč

Zadní osvětlení

Cena bez DPH	7.400,- Kč
Cena s DPH	8.954,- Kč

Celková cena bez DPH	105.900,- Kč
Cena s DPH	128.139,- Kč

Tuto výbavu bych Vám doporučil maximálně je možné ponížít o nástavek 120 l, ale nechal bych takto.

Výbava na zvážení:**Nástavek 180 l**

Cena bez DPH	7.000,- Kč
Cena s DPH	8.470,- Kč

Nástavek 220 l

Cena bez DPH	10.800,- Kč
Cena s DPH	13.068,- Kč

Samonakládací rám

Cena bez DPH	22.900,- Kč
Cena s DPH	27.709,- Kč

Dálková regulace dávky

Cena bez DPH	32.700,- Kč
Cena s DPH	39.567,- Kč

Digitální regulace dávky

Cena bez DPH	52.700,- Kč
Cena s DPH	63.767,- Kč




Výkyvný stranový mulčovač



Cena bez DPH

MODEL SHY	Pracovní záběr (cm)	požadavek traktoru			pracovní nástroje		
		kW	HP	kg			
SHY110	110	15	20	700			123 100
SHY 130	132	15	20	700		1	123 800
SHY 150	153	18	25	700			128 270

Model	Hmotnost (kg)			počet řemenic	otáčky PTO			
						A (cm)	B (cm)	C (cm)
SHY 1100	236	56	28	3	540	125	130	82
SHY 1300	250	64	32	3	540	147	130	82
SHY 1500	264	80	40	3	540	167	130	82

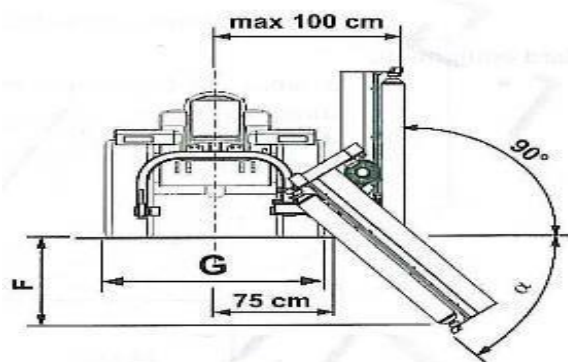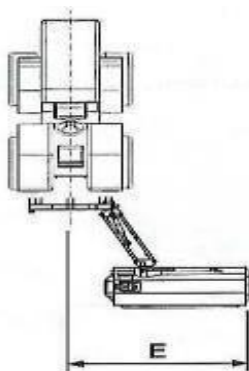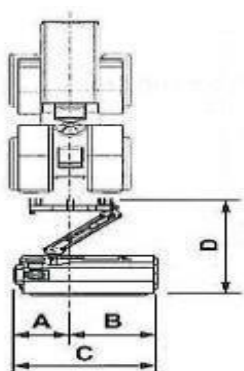

Model	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	α
SHY 1100	63	62	125	130	156	30	110	40
SHY 1300	63	84	147	130	178	45	120	50
SHY 1500	63	104	167	130	198	60	130	50

Standardní provedení:

- převodovka s volnoběhem do 35 HP pro 540 ot/min, třibodový závěs kat.1
- pracovní nože Y nebo kladiva
- zadní opěrný válec 140 mm
- bezpečnostní odpružení kloubu
- kardan typ 4 L=1400

Cena bez DPH	123.800,- Kč
Cena s DPH	149.798,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZVÁŽENÍ:

Olejo-pneumatický akumulátor

Cena bez DPH	7.400,- Kč
Cena s DPH	8.954,- Kč

Dvouokruhový rozvaděč s dálkovým ovládáním

Cena bez DPH	16.700,- Kč
Cena s DPH	20.207,- Kč

Olejo-pneumatický akumulátor + dvouokruhový rozvaděč s dálkovým ovládáním

Cena bez DPH	24.000,- Kč
Cena s DPH	29.040,- Kč

Z příplatkové výbavy bych doporučil pneumatický akumulátor v ceně 7.400,- Kč bez DPH

Příkopové rameno mulčovač GL 270 - pro traktory o hmotnosti min. 800 kg a 25 HP




Technická specifikace mulčovače - standardní výbava:



- Dálkové bowdenové ovládání z kabiny traktoru
- Pohon čerpadlem na vývodovém hřídeli traktoru s vlastním okruhem
- 3-bodový závěs kat. I, systém mechanické ochrany proti nárazu
- Rozvaděč s přetlakovými ventily, plovoucí poloha žací hlavy
- Nastavitelný opěrný válec
- Přední a zadní ochranné kryty žací hlavy
- Univerzální Y-nože

		GL 270 F
A	mm	1.250
B	mm	2.700
C	mm	900
D	mm	2.860
E	mm	1.200
G	mm	600 - 800
Úhel otáčení žací hlavy	°	190
Otáčky rotoru	ot/min	2.800
Pracovní tlak	bar	180
Objem nádrže	l	50
Hmotnost stroje	kg	290
Min. hmotnost traktoru	kg	800
Min. výkon traktoru	k	25

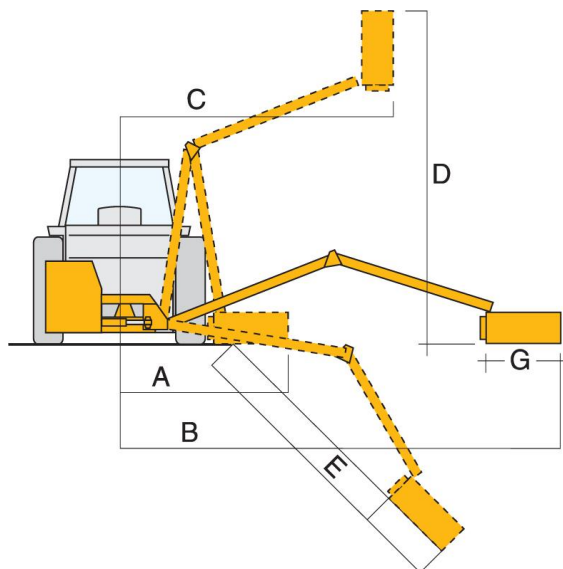

Cena bez DPH	137.000,- Kč
Cena s DPH	165.770,- Kč

Příplatková výbava:

Žací hlava 80 cm, 32 ks Y nožů na třmenu, hmotnost 100 kg

Cena bez DPH	65.700,- Kč
Cena s DPH	79.497,- Kč

Stabilizátory proti bočnímu náklonu

Cena bez DPH	3.500,- Kč
Cena s DPH	4.235,- Kč

Držák stabilizátorů do třetího bodu

Cena bez DPH	4.800,- Kč
Cena s DPH	5.808,- Kč

Elektrické ovládání joystickem proporcionální

Cena bez DPH	97.200,- Kč
Cena s DPH	117.612,- Kč

Countour systém - kopírování terénu

Cena bez DPH	13.000,- Kč
Cena s DPH	15.730,- Kč

Chladič oleje

Cena bez DPH	23.700,- Kč
Cena s DPH	28.677,- Kč

Montáž na stroj el. příprava pro spojení s traktorem, třetí bod

Cena bez DPH

15.000,- Kč

Cena s DPH

18.150,- Kč

Celková cena bez DPH	359.900,- Kč
Cena s DPH	435.479,- Kč

Můžeme Vám nabídnout příkopové ve stejném provedení dodávané zákazníkovi v roce 2021 a je velmi málo používané, protože s ním dva roky nepracoval. Cena 260.000,- Kč + DPH



V ceně strojů jsou zahrnuty náklady na:

- Předprodejní servis
- Zaškolení obsluhy
- Další úkony obsažené v kapitole „Záruka“ v Návodu k obsluze

Termín dodání:

- Standardní doba dodání 9 - 12 týdnů od objednání.

Záruka:

- na stroje se vztahuje záruka v délce **12 měsíců**

Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a jsme připraveni na základě osobní konzultace tuto nabídku dále přizpůsobit Vaším požadavkům a potřebám.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Milan Verner