

Údaje o společnosti:
DOMO OKNA s.r.o.
DIČ: CZ06061591

Adresa:

Na Výsluní 510

251 63 Strančice

tel.: 604 545 179

fax:
email: info@domo-okna.cz

Bankovní účet :

2201496582/2010

Nabídka WEB/22/0689190 24/10/2022

Váše reference : Obec Hrusice

Informace

Prosím zkontrolujte návrh technické dokumentace a pokud jej akceptujete, potvrďte cenovou nabídku podpisem.

Potvrzení cenové nabídky, nebo platba ze strany zákazníka, je považováno za závaznou objednávku.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na veškerá okna 5 let


Záruka na dveře, žaluzie a ostatní příslušenství 2 roky.

V případě, že neprovádíme montáž, se vztahuje záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

Doporučujeme zvážit montáž pomocí okenních pásek dle ČSN 74 60 77. Pro více info a cenovou nabídku nás kontaktujte.

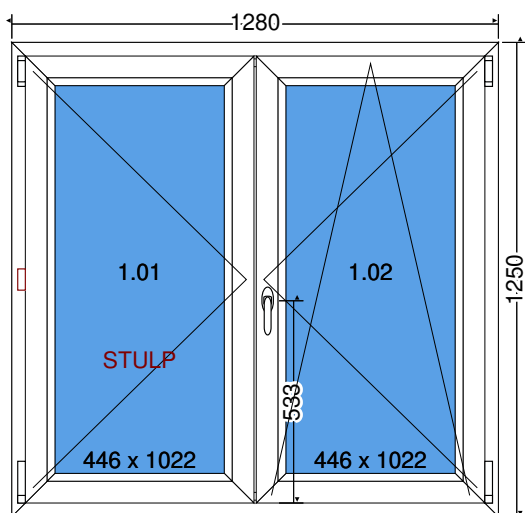Pozice 001
Množství : 1
System : EkoSun 82 (SIX)
Barva : Bílý s šedým těsněním

Vnitřní pohled

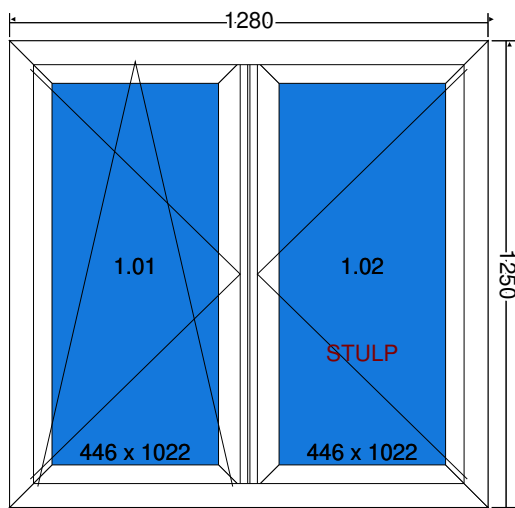0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
<i>Konfigurace zdi</i>	<i>Rozměry zákazníka</i>
<i>Rozměry</i>	1280 mm x 1250 mm
<i>Barva jádra a těsnění v rámu</i>	bílá jádro - šedá těsnění
<i>barva jádra a těsnění v křídle</i>	bílá jádro - šedá těsnění
<i>Typ podparapetní lišty</i>	Standard po celé délce
<i>Odvodnění</i>	Odvodnění STD (viditelné z čela)
<i>Dekomprese rámu</i>	Ano
<i>Typ sváru</i>	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
<i>Typ štlupu</i>	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklopné - ROTO NT
<i>Verze kování</i>	Standard
<i>Úroveň zabezpečení kování</i>	Standardní
Zpráva	
Filling dimension No. [1]: 479x1055	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 479x1055	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 545.5 x 1123.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 545.5 x 1123.0 / Kwatera 1	




Vnější pohled


Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 493.0 x 1122.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1153.0 x 1123.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	70,6 Kg
Obvod	5.1 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 546 x 1123)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 493 x 1122)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1153 x 1123 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	479 x 1055
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	479 x 1055
Cena		
Pozice	CZK 11329.76	-35% -CZK 3965.42 CZK 7364.34

Pozice 002	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

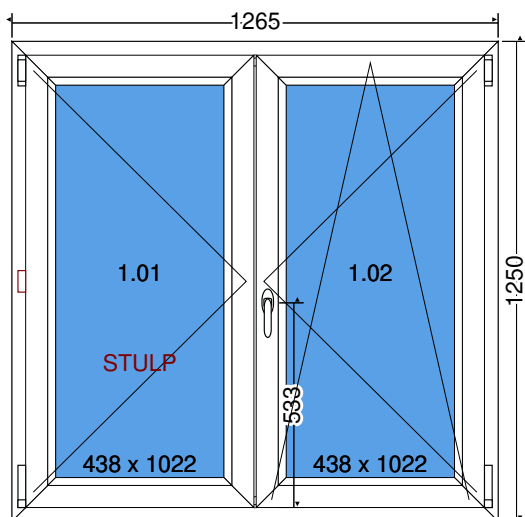

Vnitřní pohled

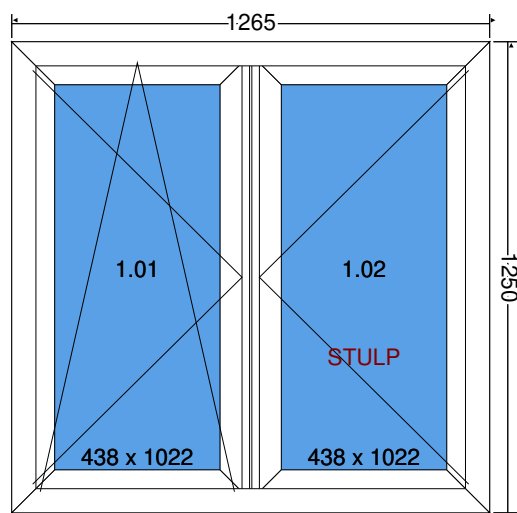


Vnější pohled


0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1265 mm x 1250 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Skopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 471x1055	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 471x1055	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 538.0 x 1123.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 538.0 x 1123.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 485.5 x 1122.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1138.0 x 1123.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	69,9 Kg
Obvod	5 m
Příslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 538 x 1123)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 486 x 1122)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1138 x 1123 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	471 x 1055
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	471 x 1055
Cena		
Pozice	CZK 11309.48	-35% -CZK 3958.32 CZK 7351.16

Pozice 003	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

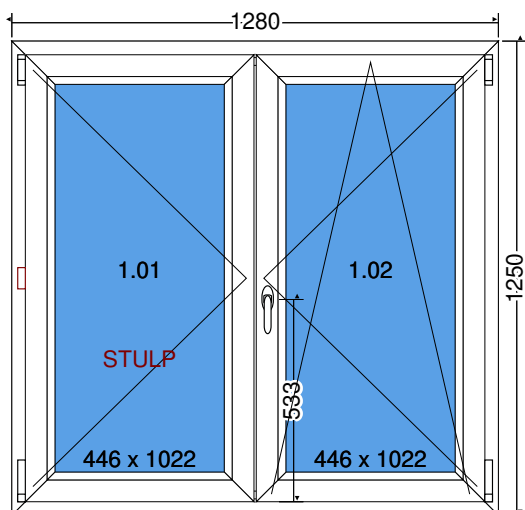


Vnitřní pohled

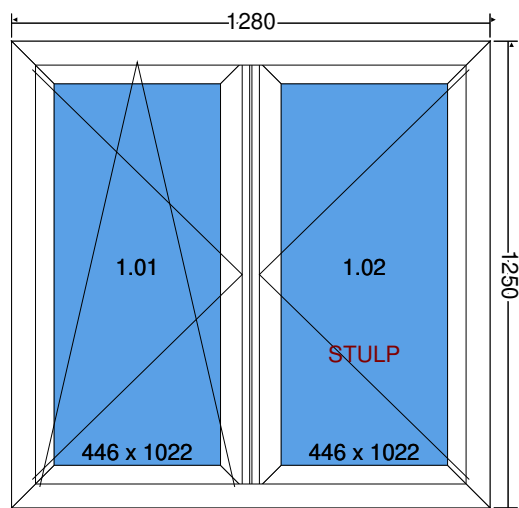


Vnější pohled

0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1280 mm x 1250 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 479x1055	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 479x1055	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 545.5 x 1123.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 545.5 x 1123.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 493.0 x 1122.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1153.0 x 1123.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	70,6 Kg
Obvod	5.1 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 546 x 1123)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 493 x 1122)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1153 x 1123 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	479 x 1055
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	479 x 1055
Cena		
Pozice	CZK 11329.76	-35% -CZK 3965.42 CZK 7364.34

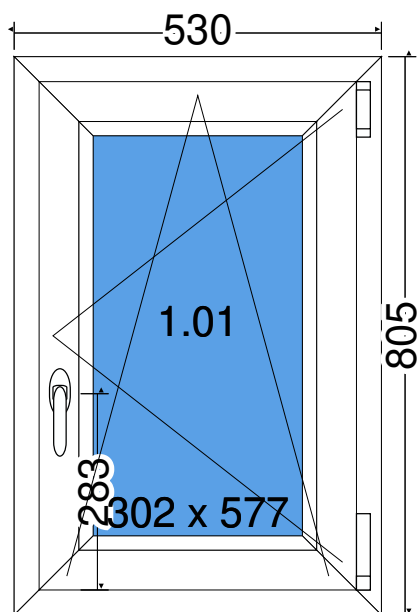

Vnitřní pohled

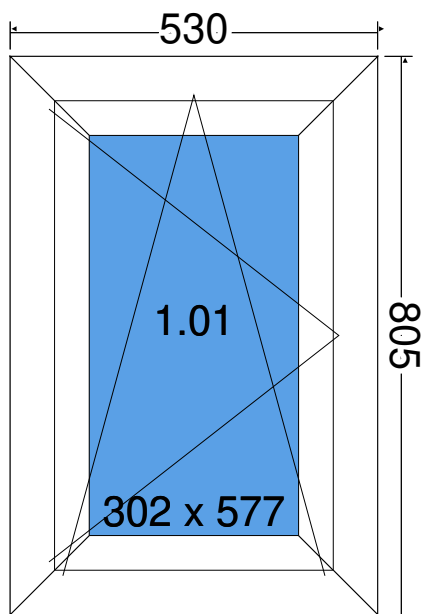


Vnější pohled


99e6c2d0	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	530 mm x 805 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevřívavě-sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 335x610	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 403.0 x 678.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 370.5 x 677.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 403.0 x 678.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,2 W/m².K
Unit weight	20,3 Kg
Obvod	2.7 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	4
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 403 x 678)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 370 x 677)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 403 x 678 Část: 1	1

Výplně		Rozměry	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	335 x 610	
Cena			
Pozice	CZK 4310.54	-35%	-CZK 1508.69
			CZK 2801.85

Pozice 005	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

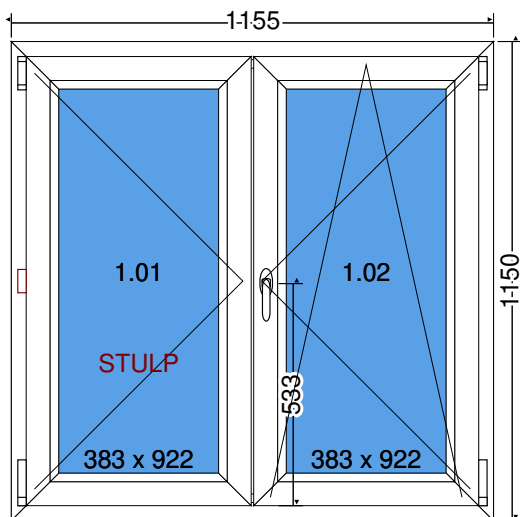

Vnitřní pohled

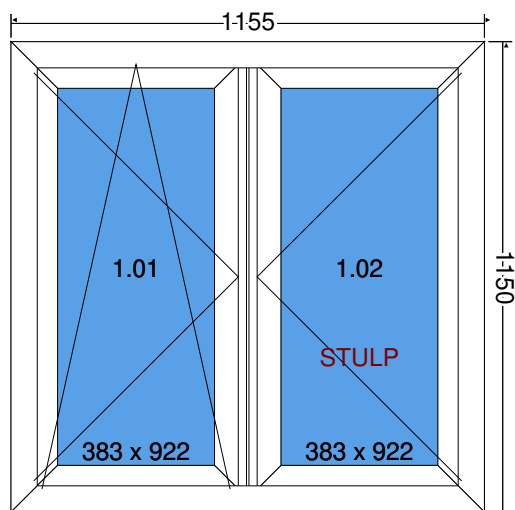


Vnější pohled


0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1155 mm x 1150 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlupu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Skopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 416x955	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 416x955	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 483.0 x 1023.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 483.0 x 1023.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 430.5 x 1022.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1028.0 x 1023.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	60,4 Kg
Obvod	4.6 m
Příslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 483 x 1023)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 430 x 1022)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1028 x 1023 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 955
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 955
Cena		
Pozice	CZK 10342.28	-35% -CZK 3619.80 CZK 6722.48

Pozice 006	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

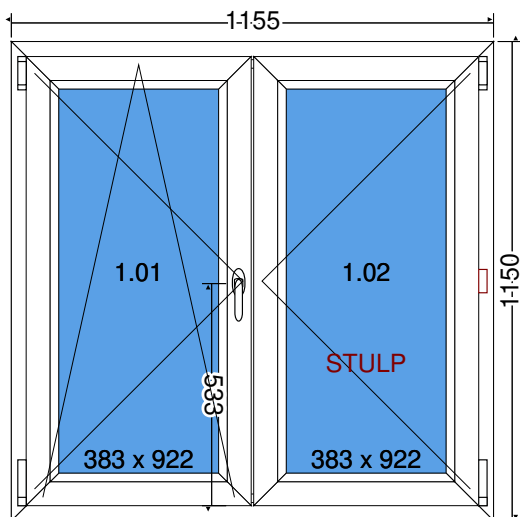


Vnitřní pohled

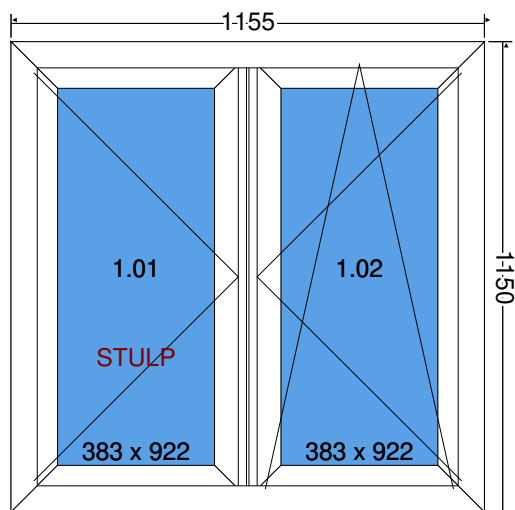


Vnější pohled

0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1155 mm x 1150 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlupu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 416x955	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 416x955	
Přechodové světlo, otevíření křídla na 180° (šířka x výška) 483.0 x 1023.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 483.0 x 1023.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevíření křídla na 90° (šířka x výška) 430.5 x 1022.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1028.0 x 1023.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	60,4 Kg
Obvod	4.6 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 483 x 1023)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 430 x 1022)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1028 x 1023 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 955
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 955
Cena		
Pozice	CZK 10342.28	-35% -CZK 3619.80 CZK 6722.48

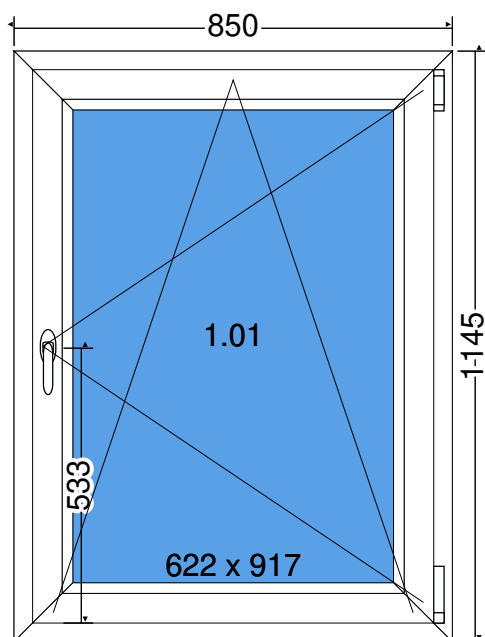


Vnitřní pohled

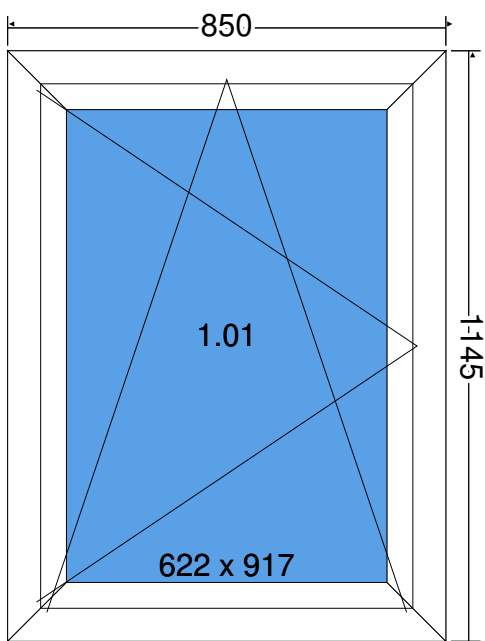


Vnější pohled

0c3352e0	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	850 mm x 1145 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevírávě-sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 655x950	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 723.0 x 1018.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 690.5 x 1017.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 723.0 x 1018.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m².K
Unit weight	42 Kg
Obvod	4 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	4
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 723 x 1018)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 690 x 1017)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 723 x 1018 Část: 1	1

Výplně		Rozměry	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	655 x 950	
Cena			
Pozice	CZK 6570.20	-35%	-CZK 2299.57
			CZK 4270.63

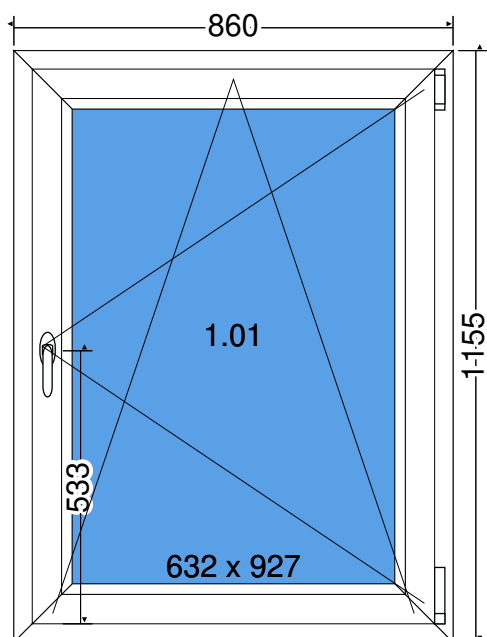

Vnitřní pohled

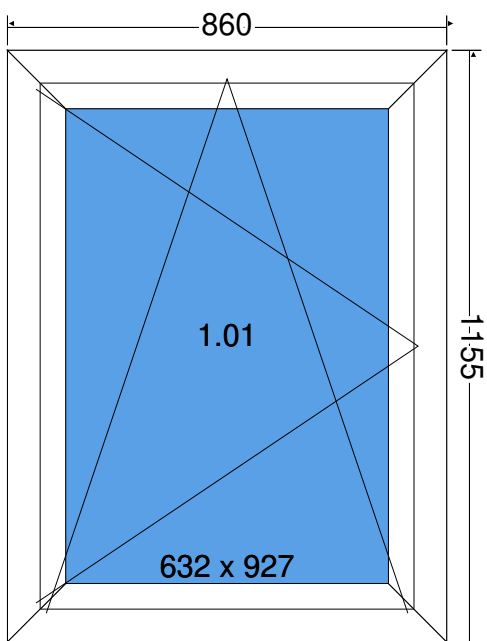


Vnější pohled


0c3352e0

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	860 mm x 1155 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevírávě-sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 665x960	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 733.0 x 1028.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 700.5 x 1027.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 733.0 x 1028.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m².K
Unit weight	42,7 Kg
Obvod	4 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 733 x 1028)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 700 x 1027)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 733 x 1028 Část: 1	1

Výplně		Rozměry	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	665 x 960	
Cena			
Pozice	CZK 6770.92	-35%	-CZK 2369.82
		CZK 4401.10	

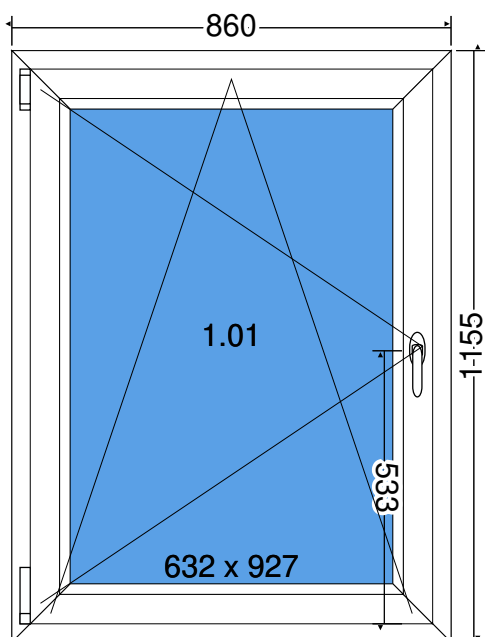

Vnitřní pohled

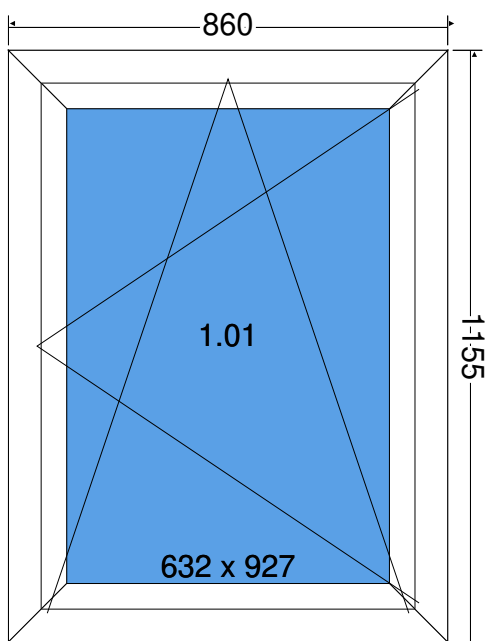


Vnější pohled


0c3352e0	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	860 mm x 1155 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevřívavě-sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 665x960	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 733.0 x 1028.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 700.5 x 1027.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 733.0 x 1028.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m².K
Unit weight	42,7 Kg
Obvod	4 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 733 x 1028)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 700 x 1027)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 733 x 1028 Část: 1	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	665 x 960
Cena		
Pozice	CZK 6770.92	-35%
	-CZK 2369.82	CZK 4401.10

Pozice 010	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

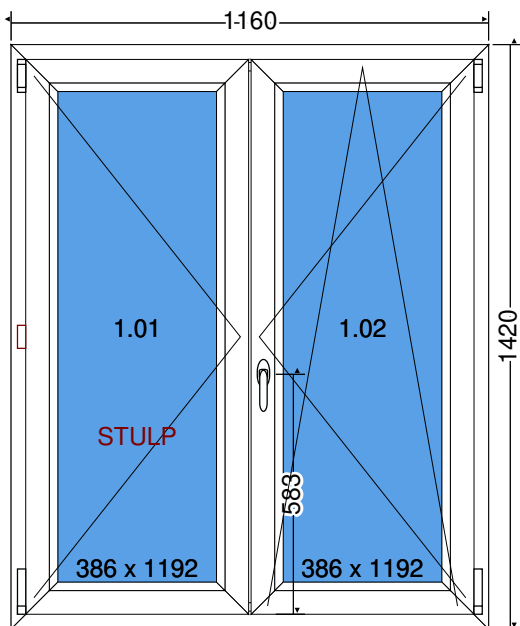

Vnitřní pohled

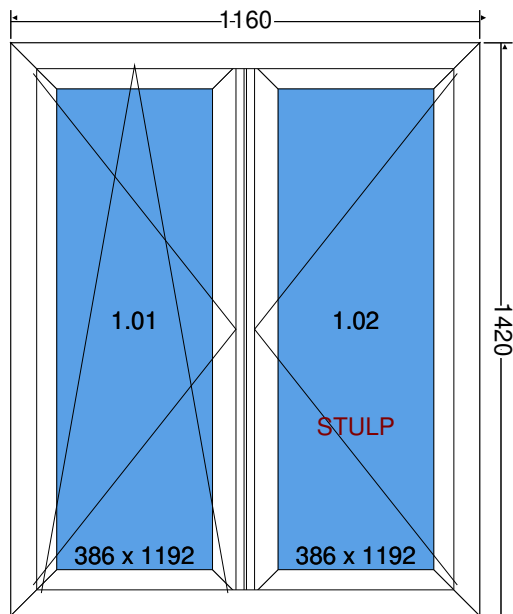


Vnější pohled


0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1160 mm x 1420 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 419x1225	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 419x1225	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 485.5 x 1293.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 485.5 x 1293.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 433.0 x 1292.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1033.0 x 1293.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K
Unit weight	73,2 Kg
Obvod	5.2 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 486 x 1293)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 433 x 1292)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1033 x 1293 Část: 1	2

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	419 x 1225
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	419 x 1225
Cena		
Pozice	CZK 11509.68	-35% -CZK 4028.39 CZK 7481.29

Pozice 011	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

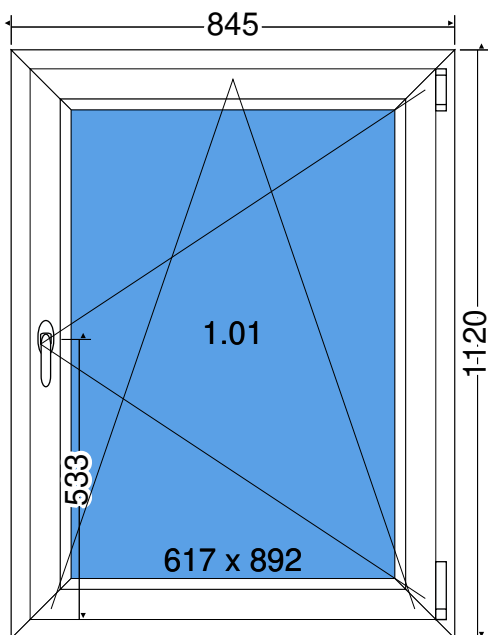

Vnitřní pohled

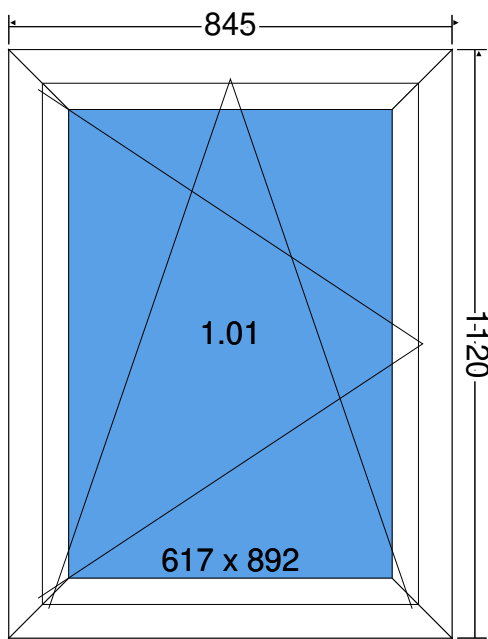


Vnější pohled


0c3352e0	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	845 mm x 1120 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevřívavě-sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 650x925	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 718.0 x 993.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 685.5 x 992.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 718.0 x 993.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m².K
Unit weight	41 Kg
Obvod	3.9 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	4
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 718 x 993)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 686 x 992)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 718 x 993 Část: 1	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	650 x 925
Cena		
Pozice	CZK 6246.76	-35% -CZK 2186.37 CZK 4060.39

Pozice 012	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

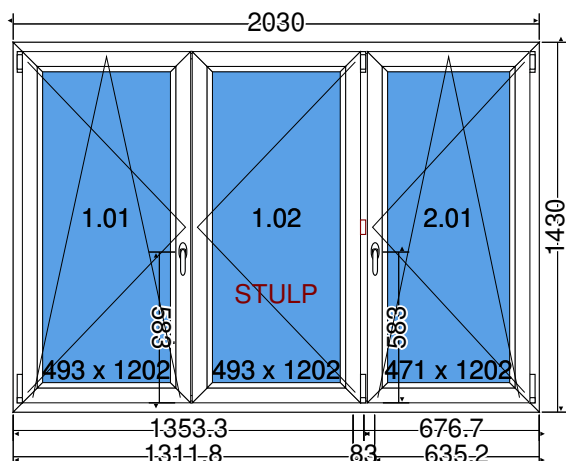

Vnitřní pohled

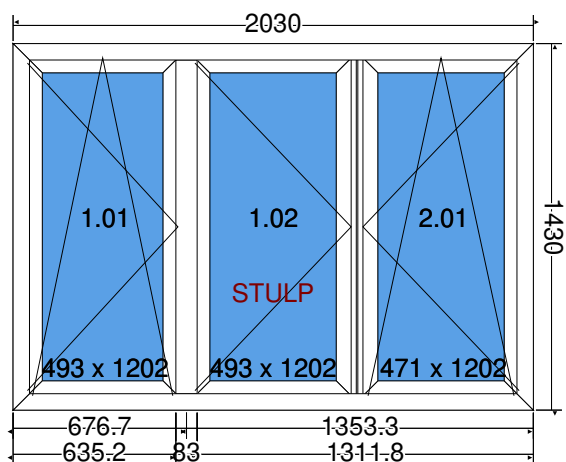


Vnější pohled


5ec707ab	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2030 mm x 1430 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklpné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevíravě-sklpné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 527x1235	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 527x1235	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 593.4 x 1303.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 593.4 x 1303.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 540.9 x 1302.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1248.8 x 1303.0 Sash: 1	
Filling dimension No. [3]: 505x1235	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 572.2 x 1303.0 / část 2	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 539.7 x 1302.0 / část 2	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 572.2 x 1303.0 Sash: 2	
Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m²·K
Unit weight	124,1 Kg
Obvod	6.9 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	2
Kolor oslonek: BIAŁY	12
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 593 x 1303)	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 572 x 1303)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 541 x 1302)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 540 x 1302)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1249 x 1303 Část: 1	2
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 572 x 1303 Část: 2	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	526 x 1235
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	526 x 1235
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	504 x 1235
Cena		
Pozice	CZK 18656.30	-35% -CZK 6529.70 CZK 12126.60

Pozice 013	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

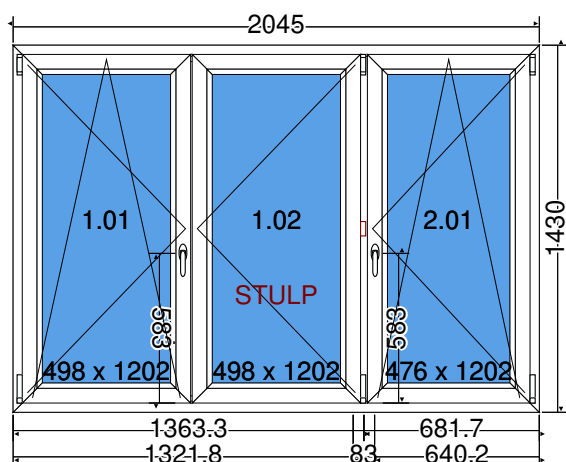

Vnitřní pohled

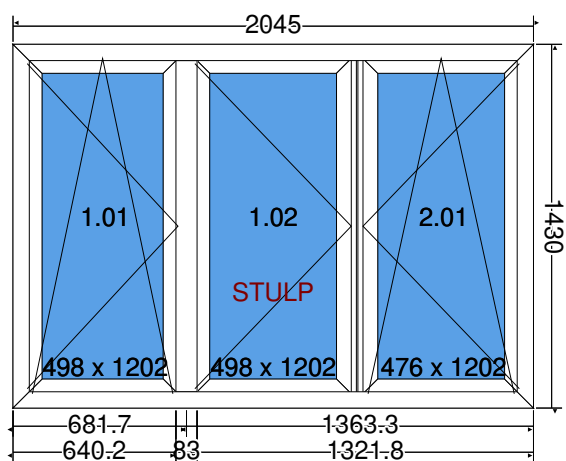


Vnější pohled


5ec707ab	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2045 mm x 1430 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlupu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklpné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	otevíravě-sklpné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 532x1235	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 532x1235	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 598.4 x 1303.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 598.4 x 1303.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 545.9 x 1302.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1258.8 x 1303.0 Sash: 1	
Filling dimension No. [3]: 510x1235	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 577.2 x 1303.0 / část 2	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 544.7 x 1302.0 / část 2	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 577.2 x 1303.0 Sash: 2	
Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m²·K
Unit weight	124,9 Kg
Obvod	7 m
Príslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	2
Kolor oslonek: BIAŁY	12
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 598 x 1303)	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 577 x 1303)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 546 x 1302)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 545 x 1302)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1259 x 1303 Část: 1	2
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 577 x 1303 Část: 2	1

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	531 x 1235
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	531 x 1235
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	509 x 1235
Cena	
Pozice	CZK 18680.22 -35% -CZK 6538.08 CZK 12142.14

Pozice 014	Množství : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s šedým těsněním
------------	--------------	--------------------------	-------------------------------

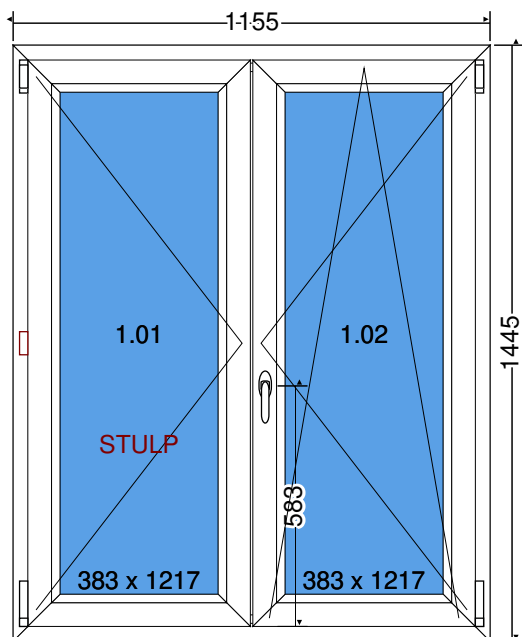

Vnitřní pohled

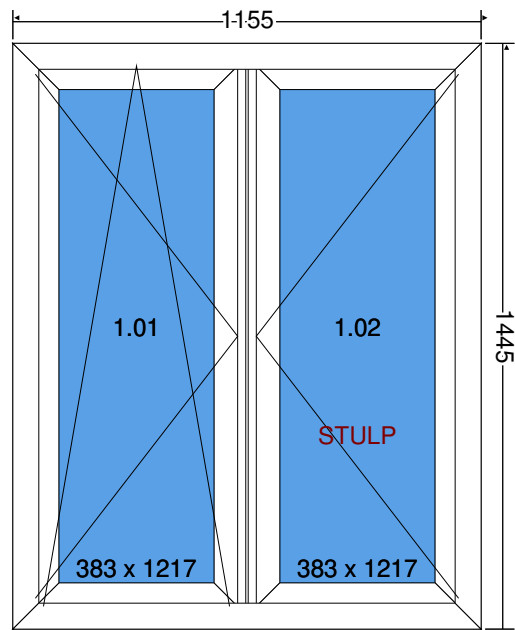

Vnější pohled

0f312b73	
Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1155 mm x 1445 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8220 rovné křídlo (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štlupu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací-Sklopné - ROTO NT
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní

Zprávy

Filling dimension No. [1]: 416x1250

Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.

Filling dimension No. [2]: 416x1250

Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 483.0 x 1318.0 / část 1

Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 483.0 x 1318.0 / Kwatera 1

Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 430.5 x 1317.0 / část 1

Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1028.0 x 1318.0 Sash: 1

Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB

Thermal coefficient Uw = 1,1 W/m².K

Unit weight 74,1 Kg

Obvod 5.2 m

Příslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	1
Kolor oslonek: BIAŁY	8
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 483 x 1318)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 430 x 1317)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1028 x 1318 Část: 1	2

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1250
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	416 x 1250
Cena	
Pozice	CZK 11533.34 -35% -CZK 4036.67 CZK 7496.67

Služby

Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Montáž	67.25	m	CZK 210.00	CZK 14122.50
Zednické zapravení	67.25	m	CZK 230.00	CZK 15467.50
Demontáž a likvidace	14	ks	CZK 1000.00	CZK 14000.00
Vnitřní parapety PVC 250mm vč. krytek a instalace	16.5	m	CZK 800.00	CZK 13200.00
Přikrývací plech pozink 35 x 25 mm na napojení parapetů vč. instalace	16.5	m	CZK 260.00	CZK 4290.00
Doprava	1	ks	CZK 2200.00	CZK 2200.00
Cena NETTO:				CZK 63280.00

Celkem				
	NETTO		DPH	BRUTTO
Výrobky	CZK 94706.57	21%	CZK 19888.38	CZK 114594.95
Příslušenství	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Profile	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Služby	CZK 63280.00	21%	CZK 13288.80	CZK 76568.80
Celková cena	CZK 157986.57			CZK 191163.75

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	1	1,1 W/m²·K	1.600 m²	1.600 m²	1.693 W·K	
002	1	1,1 W/m²·K	1.581 m²	1.581 m²	1.680 W·K	
003	1	1,1 W/m²·K	1.600 m²	1.600 m²	1.693 W·K	
004	1	1,2 W/m²·K	0.427 m²	0.427 m²	0.513 W·K	
005	1	1,1 W/m²·K	1.328 m²	1.328 m²	1.465 W·K	
006	1	1,1 W/m²·K	1.328 m²	1.328 m²	1.465 W·K	
007	1	1,0 W/m²·K	0.973 m²	0.973 m²	0.984 W·K	
008	1	1,0 W/m²·K	0.993 m²	0.993 m²	1.000 W·K	
009	1	1,0 W/m²·K	0.993 m²	0.993 m²	1.000 W·K	
010	1	1,1 W/m²·K	1.647 m²	1.647 m²	1.775 W·K	
011	1	1,0 W/m²·K	0.946 m²	0.946 m²	0.962 W·K	
012	1	1,0 W/m²·K	2.903 m²	2.903 m²	2.966 W·K	
013	1	1,0 W/m²·K	2.924 m²	2.924 m²	2.981 W·K	
014	1	1,1 W/m²·K	1.669 m²	1.669 m²	1.798 W·K	
	14			20.914 m²	21.975 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 1.05 W/m²·K						
Total weight: 916.9 kg						
Total perimeter: 67.3 m						

Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení. Počítá se od podpisu objednávky resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit pracovníky na příslušném obchodním oddělení.

Při nepřipravenosti stavby, ze strany objednatele, ve smluvně dohodnutý termín montáže se účtuje doprava 10Kč/km.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř nahoře a zvenku pod

- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti přípojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu

montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

Montáží se rozumí:

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění přípojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru přípojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud ve smlouvě, či této nabídce není zednické zapravení, parapety venkovní i vnitřní a další práce jsou možné pouze společně se zakázkou.

Demontáží se rozumí:

- vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)

- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Zaměřovacím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem

- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Zaměřovacím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- Odvoz rámu, křídla, suti

- Pokud je likvidace zasmělněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.

- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Zaměřovacím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Ochrana osobních údajů.

1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány pro účely uzavření této objednávky, poskytování plnění jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností z objednávky.

Potvrzení pro fakturaci se sníženou sazbou daně

A/ ☐ Já, investor....., potvrzuji, že nemovitost, na které jsou firmou DOMO OKNA s.r.o. prováděny práce dle SD/objednávky/nabídky č....., splňuje podmínky § 48 Zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty“, k uplatnění snížené sazby daně: Znění § 48 Zákona č. 235/2004 Sb.: § 48 – sazby daně u bytové výstavby (více také na <https://domo-okna.cz/montaz-plastovych-oken/>)

Svým podpisem ztvrzuji, že se jedná o objekt k bydlení. Dle § 48 - 15% DPH

B/ ☐ Objekt není k bydlení a je nutno uplatnit 21% DPH

Současně svým podpisem potvrzuji, že jsem přečetl/a a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami dostupné na webové adrese <https://domo-okna.cz/obchodni-podminky/>

Podpis objednatele: