
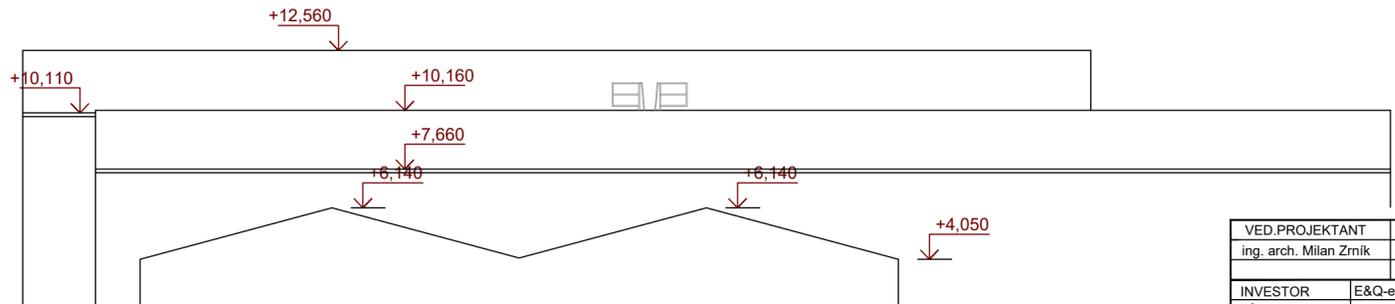


- R01 - střecha stávající**
 - profilovaný plech TR40/160, tl. 0,63 mm - 40 mm
 - izolace Rotaflex Super TP 01160 - 160 mm
 - parozábrana Jutafol N
 - profilovaný plech TR40/16 tl. 0,63 mm - 40 mm
 - nosná ocelová konstrukce
- R02 - střecha kotelný SO04**
 - profilovaný plech TR40/160, tl. 0,63 mm - 40 mm
 - nosná ocelová konstrukce

Legenda :
 U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-300-T10, délka 300 mm
 Záchytný systém podrobně viz příloha D1.1.8

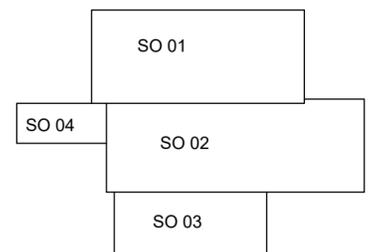

VED. PROJEKTANT Ing. arch. Milan Zrník	PROJEKTANT Dagmar Fejglová	KONTOLOVAL Ing. Jiří Kafka	AGORA ARCHITECTONICKÝ A STAVĚBNÍ ATÉLIER spol. s r.o.
INVESTOR E&Q-education s.r.o., České mládeže 1096, 46006 Liberec	MÍSTO STAVBY p.p.č. 499/1, 499/2, 499/3, k.ú. Rychnov u Jablonce n. N.		
FORMÁT A4			DATUM 01/2023
ÚČEL DSP			MĚŘITKO 1:200
Č. ZAKÁZKY 2022/814			ČÍSLO VÝKRESU D1.1.4
Změna užívání výrobní a skladové haly na p.p.č. 499/1, 499/2, 499/3, k.ú. Rychnov u Jablonce n. N. D1.1 - Architektonicko - stavební řešení Půdorys střechy			