

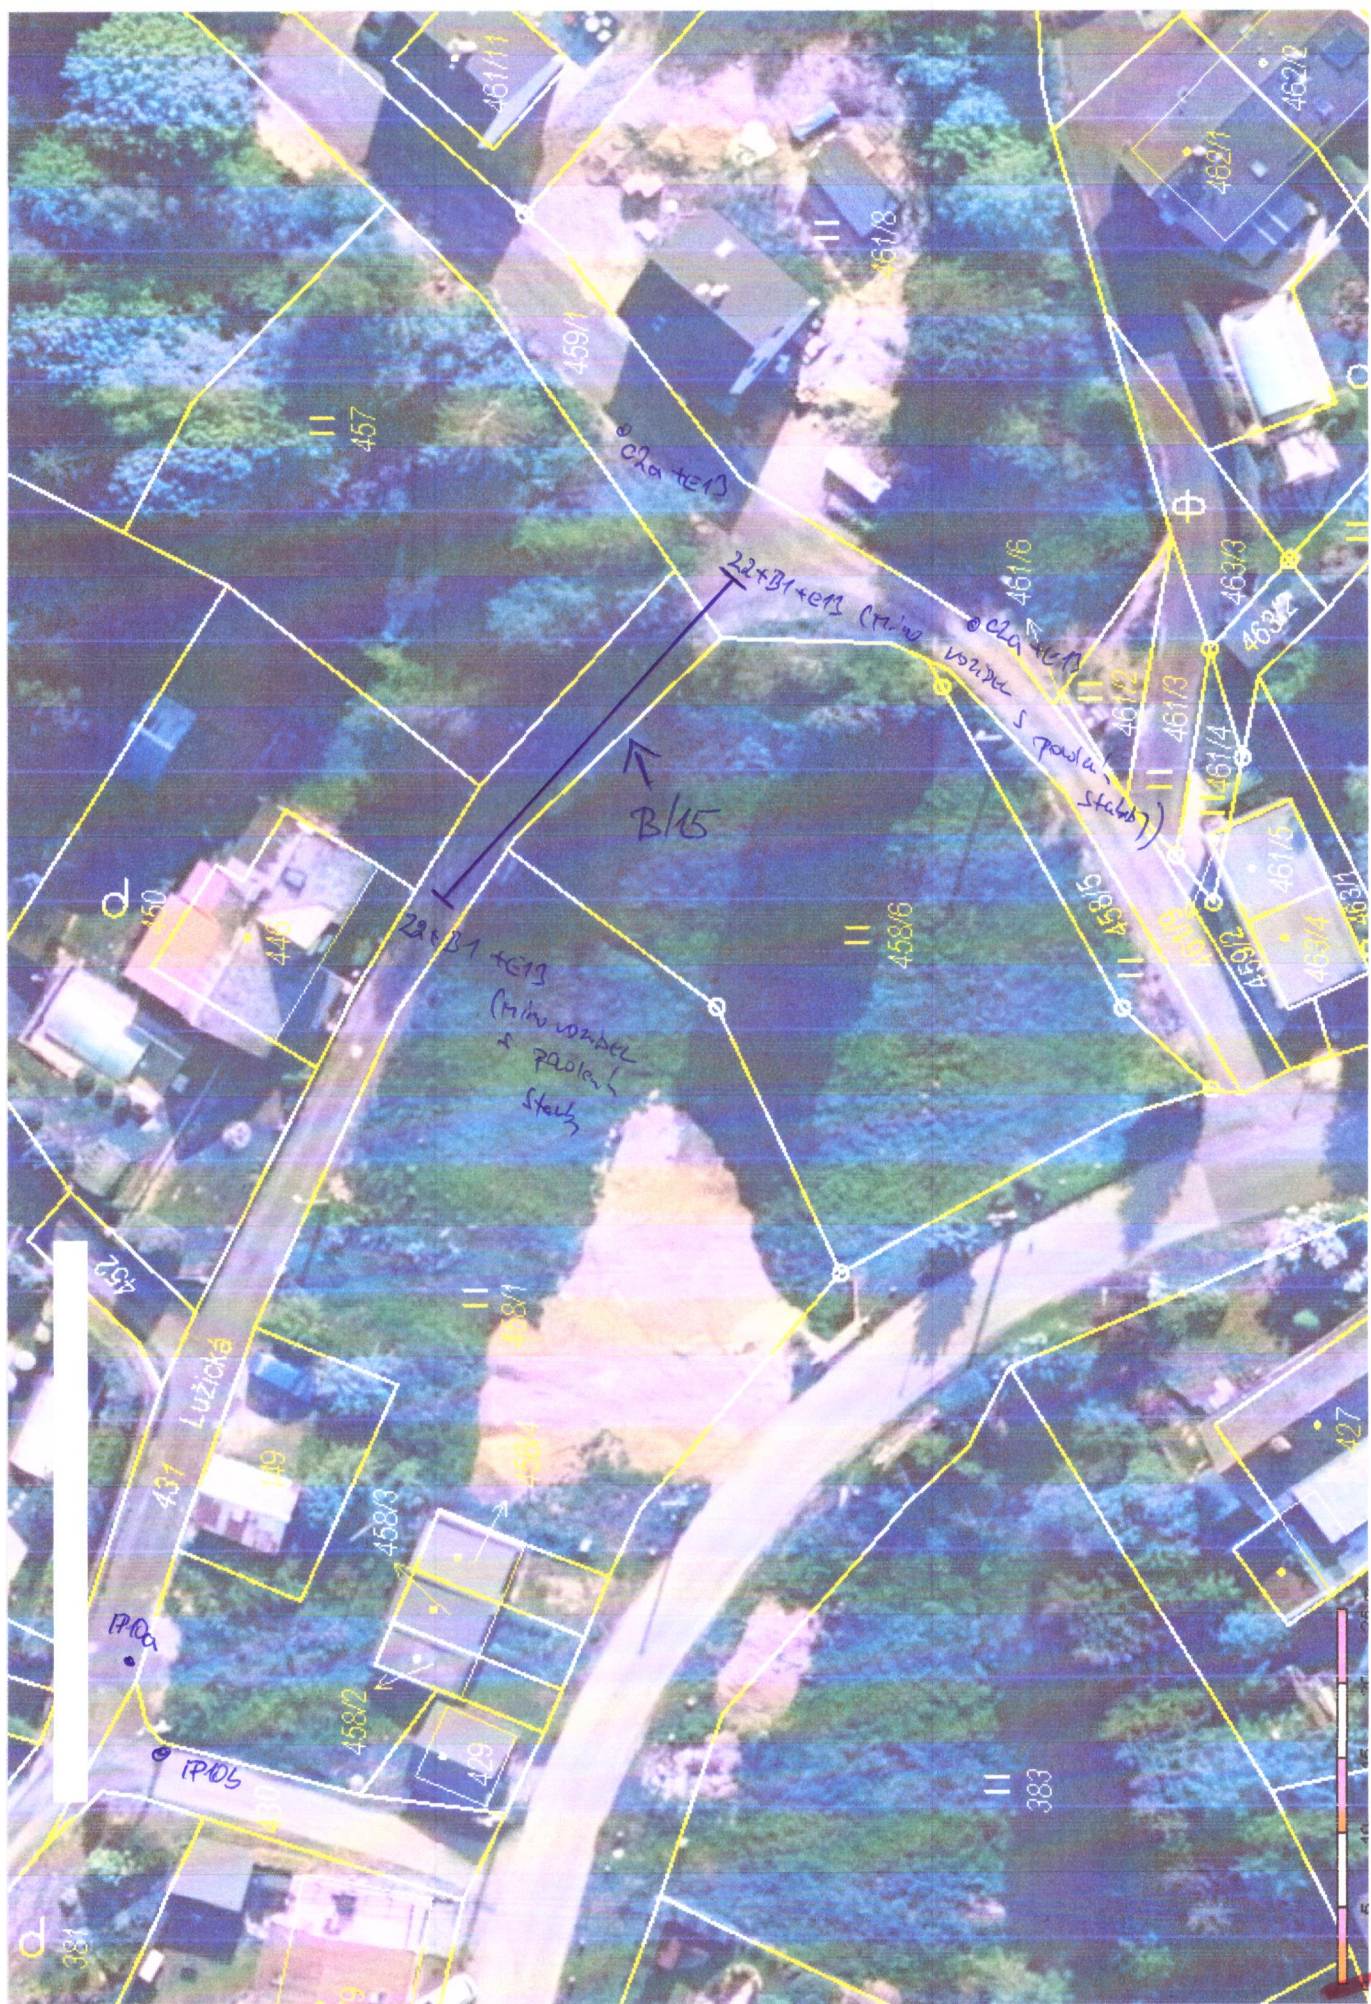


Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
Uzavírka pozemní
komunikace s objížd'kou.


podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pra-
covního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel
typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou
tabulkou č. E 3a v případě potřeby
vyznačit vzdálenost k začátku
uzavírky (např. při větší
vzdálenosti k tomuto místu)

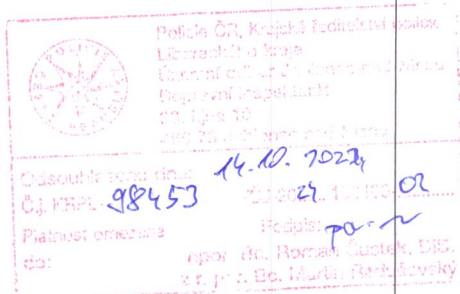

Pozn.: V případě vyznačení
objížd'kové trasy, umístění
značek č. IS 11a až č. IS 11d dle
místních podmínek

Příloha č. 1-3 k č.j. 98453
Stanoviště ve smyslu ustanovení
§ 25/1 z.č. 13/1957 Sb.,
§ 77/2b) z.č. 361/2000 Sb.,

vzdálenosti v metrech

Police ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
závazná stanoviska, s ohledem na bezpečnost, neboť
odpovídá za bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

