

Zákazník: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Kontakt:

04.11.2025

Platnost nabídky: 30 dní



**Evropské schválení jako zemědělský traktor o celkové hmotnosti 5 000 kg.
Schváleno se sedadlem spolujezdce. Užitečné zatížení až 3 200 kg.**

STANDARDNÍ VÝBAVA

Motor:

VM MOTORI, model R753ISE5, 3 válce, objem 2228 cc, 49kW.

Stage V

Turbo intercooler

DPF - filtr pevných částic


bez AdBlue :-)



Převodovka:

CARON, 24 rychlostní synchronizovaná převodovka.

16 vpřed/8 vzad. Maximální rychlost 38 km/h.

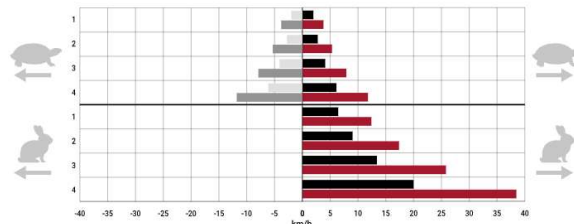

**Sklápěcí kabina s dveřmi a topením, ROPS, namontovaná na tlumičích a olejových silentblocích.
S posuvným zadním sklem**



**Digitální/analogový displej.
Poskytuje všechny potřebné informace pro správný provoz vozidla.**



Nastavitelný volant, výška i sklon.



Autoáudio s MP3 čtečkou a USB vstupem.




Magnetický maják.



**Látkové sedadlo Cobo s nastavitelným sedákem, opěradlem a mechanickým odpružením.
Řidič i spolujezdec.**



Kompletní silniční světla - COC
Homologace traktor, kategorie T4.3a



Odpojovač baterie




Uzamykatelný box na nářadí.



Pohon 4x4 s uzávěrkou zadního diferenciálu
s možností vypnutí pohonu přední nápravy.
Integrovaný lineární středový výkyvný rám.
Udrží všechna čtyři kola v neustálém kontaktu s terénem.
Výkyv max. 20°.



Zadní PTO. Mechanický vývodový hřídel na zadní nápravě.
Unifikovaný 1" 3/8, 540 a 1000 ot./min.

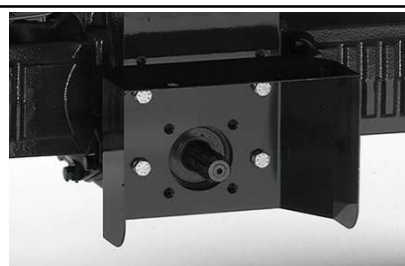


Tažné zařízení pevné. Zásuvka 7-pól.
Max. zatížení nebrzděný přívěs: 365 kg
Max. zatížení brzděný přívěs s integrovanou brzdou: 1200 kg



Hydraulické řízení s posilovačem

**Brzdy: duální hydraulický brzdový systém, Ø 290 mm, na všech 4 kolech s posilovačem brzd.
Parkovací brzda mechanická.**

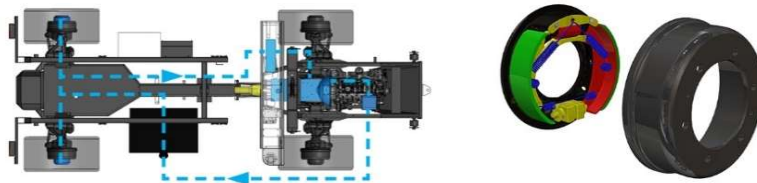


Rozvor model C 70: 2380 mm

Pneu šípové 280/70 R16




Tuhé nápravy umožňují maximální užitečné zatížení 3200kg.


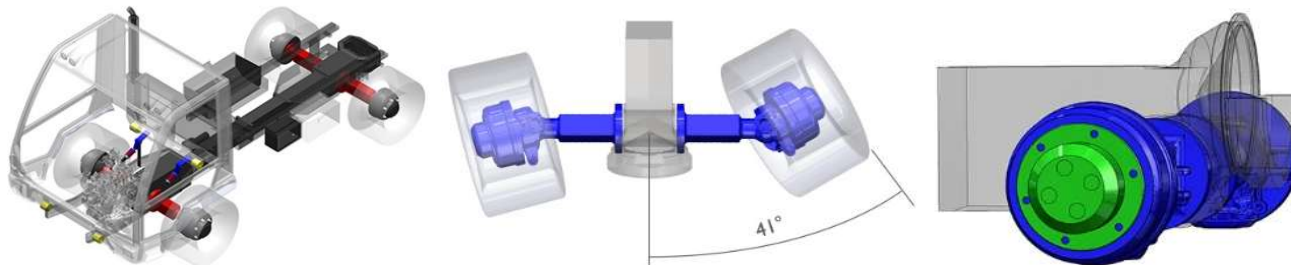


ROZMĚRY STROJE:

ROZMĚRY - SERIES (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	STANDADNÍ KORBA STANDARD LOADING PLATFORMS
C	135	238	89	462	174	170	231	26	88	256	256x164x40

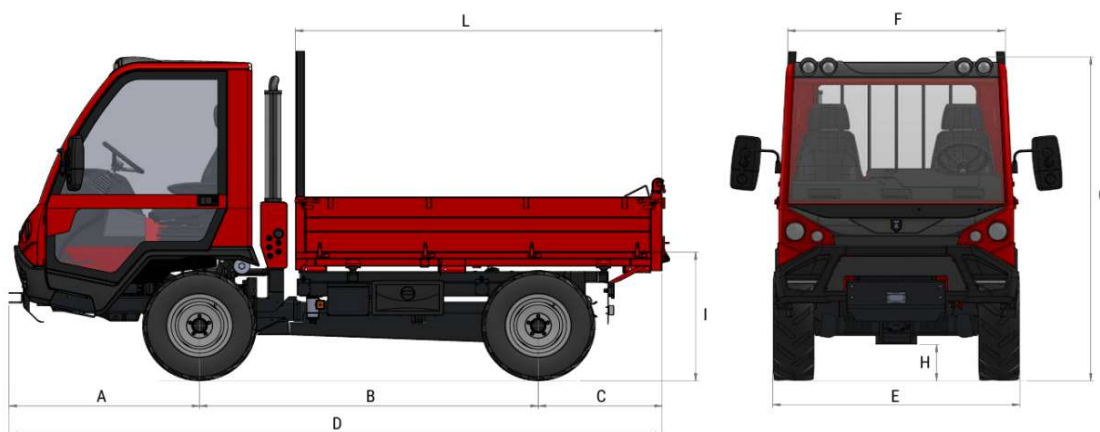

KONFIGURACE STROJE CARON model C70

Název	Výběr	Cena bez DPH
Příplatková výbava - šasy, pohon		
Verze ITALIA s 3-strannou hydraulicky sklápěcí korbou o rozměrech 2560x1640x400 mm, ochrannou mříží a PTO na zadní nápravě unifikovaný 1" 3/8, 540-1000 ot./min.  		1 786 500 Kč
Verze ITALIA-NK, podvozek upravený pro kontejnerový nosič - závislý PTO na zadní nápravě unifikovaný 1" 3/8, 540-1000 ot./min. + sada hydr. čerpadla a násobiče pro pohon hákového nosiče.   		1 786 500 Kč
Centrální nezávislé PTO pro verzi ITALIA a ITALIA-NK - unifikované 1" 3/8, 540 ot./min. pro připojení přídatného hydraulického čerpadla pro navýšení pracovního průtoku. 		119 400 Kč
Verze UNIVERSAL, rozvor 2380 mm - univerzální podvozek včetně zadního standardního (mechanického) PTO 540 ot./min. a s centrálním PTO s nezávislou hydraulickou spojkou 540-1000 ot./min. Včetně hydraulického rozvaděče se 3 okruhy a 5 vývody za kabinou. Včetně přední a zadní uzávěrky diferenciálů.   		1 935 200 Kč

Verze HNK s hákovým nosičem kontejnerů, 03-23-K-Charvát-CTS. Legálně natáhne a odveze kontejner o hmotnosti 2700 kg.			
		1	2 281 400 Kč
3-stranná hydraulická sklápěcí korba (2560x1640x400mm) s podvozkem a ochrannou mříží + opěrné nohy Pouze pro verzi UNIVERSAL			230 600 Kč
			
Příplatková výbava - pneu			
Pneu 280/70 R16 travní (silniční) Sada namísto standardních pneumatik.			26 300 Kč
			
Pneu 31x15.50-15 šípové Sada namísto standardních pneumatik.			17 200 Kč
			
Dvoj-montáž 7,00x16 s rychlospojkami (pouze na zadní nápravu)			52 900 Kč
			
Zadní kola s předpřipravením pro připojení dvoj-montáže			2 800 Kč
Rezervní kolo, kompletní včetně disku 280/70 R16			17 200 Kč
Rezervní kolo, kompletní včetně disku 280/70 R16 travní (silniční)			22 600 Kč
Příplatková výbava - kabina			
2 Zadní pracovní světla na kabině.			20 500 Kč
			

Halogenové světlomety, střecha kabiny s přidavnými prac. světly		28 300 Kč
LED světlomety		33 200 Kč
LED světlomety ,střecha kabiny s LED přidavnými pracovními světly		94 100 Kč
Klimatizace		128 500 Kč
Sedadlo Grammer s vysokým opěradlem a mechanickým odpružením		36 400 Kč
Sedadlo Grammer s vysokým opěradlem a vzduchovým odpružením, vyhřívané		72 800 Kč
Zadní bezdrátová videokamera s monitorem v kabině		24 100 Kč
Příplatková výbava - podvozek, připojení		
Zadní oje kyvné		12 100 Kč

Odnímatelný zadní 3-bodový závěs s přepínacím ventilem (pouze pro verzi ITALIA) 		91 700 Kč
Kardanový hřídel na centrální PTO (pouze pro UNIVERSAL) 		6 900 Kč
Řízení s Load Sensing (nutné k přední upínací desce)		17 400 Kč
Přední upínací deska - pevná DIN B skupina 3. Včetně řízení s Load Sensing. 		62 200 Kč
Přední upínací deska Techlift Včetně řízení s Load Sensing. 	1	74 600 Kč
Pneumatické brzdy pro přívěs		310 700 Kč
Příplatková výbava - lakování		
Lakování kabiny na přání (jiná než standardní barva) v pastelové barvě RAL		66 400 Kč
Lakování korby na přání (jiná než standardní barva) v pastelové barvě RAL		66 400 Kč
Příplatková výbava - přídavná hydraulika		

Vysvětlivky, Funkce hydraulických sekcí:

S = Jednočinný proporcionální vývod, stejná sekce ovládá sklápění korby

DP = Proporcionální okruh, max. 28l/min. 200bar

DF = Okruh s konstantním průtokem a zařízením pro regulaci průtoku, max. 28l/min. 200bar

DPF = Proporcionální okruh s plovoucí polohou, max. 28l/min. 200bar

Základní (standardní) hydraulická verze: Hydraulický rozvaděč s 1 sekcí, 1 pákou a 1 vývodem vzadu za kabinou.

Funkce: **S**



0 Kč

Hydraulická verze A1: Hydraulický rozvaděč se 3 sekcemi ovládaný 3 pákami v kabině. **Vývod a okruhy za kabinou.**

Funkce: **S, DF, DPF**



57 500 Kč

Hydraulická verze A2: Hydraulický rozvaděč se 3 sekcemi ovládaný 3 pákami v kabině. Jednočinný vývod za kabinou.

2 okruhy před kabinou.

Včetně přidavných pacovních světel na kabině.

Funkce: **S, DPF, DP**



124 700 Kč

Přídavné čerpadlo 40 l/min., 200bar, přídavná olejová nádrž, chladič a hydraulický rozvaděč se 4 sekcemi (1. jednočinný vzadu pro vyklápění korby, 2. okruh s plovoucí polohou pro sněžnou radlici před kabinou, 3. proporcionální okruh rozdělený vpředu i vzadu, 4. okruh s konstantním průtokem oleje a zařízením pro regulaci průtoku rozdělený mezi zadní a přední část.



1

219 500 Kč

Příslušenství

Celková cena		2 575 500 Kč