

Příloha cenové nabídky č. **K2520286B**

Ze dne **10.03.2025**

Zpracoval/a: **Kolčava Mikuláš**



Stavba: **MS Hostoun**

**Dodavatel:**

Sulko s.r.o.

ČSA 981/41

789 01 Zábřeh, ČR

Vážený zákazníku,


děkujeme za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám předložit následující cenovou nabídku.

**PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY JE 7 DNÍ.**

**K2520286B MS Hostoun.rtf**

**Poz.1**

**1 Ks Dvoukřídlové dveře 2030 mm x 1990 mm**

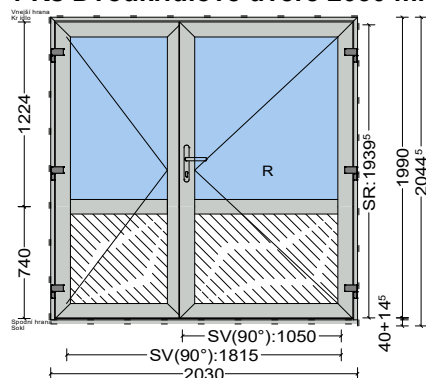

Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI+ Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 1)

**Profily:**

Rám: K520136 (25.5 mm), K520173 (14.5 mm)

Sloupek: K520052 (94.5 mm)

Dv.křídlo: K520144 (75 mm), K520146 (100 mm)

**Popis dveří:**

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

**Napojení na podlahu:**

Aluprof 008 Protipanikové

#### Kování na jeden prvek:

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 6 Ks | WALA - Závěs 2 dílný WEX 58,5 mm                            |
| 6 Ks | WALA - Sada pro montáž závěsů: nýtovací matice              |
| 1 Ks | bezpečnostní karta                                          |
| 1 Ks | 5ks klíčů                                                   |
| 1 Ks | Bezpečnostní vložka 35/60mm + 5 klíčů BT3                   |
| 1 Ks | 1-bod. G-U zámek elmech. samzamyk. (oboustr. kontr. vstupu) |
| 1 Ks | kabelová průchodka pružinová                                |
| 1 Ks | dveřní klika/klika nerez                                    |
| 1 Ks | madlo typ A - rozteč 1001-1200mm                            |
| 2 Ks | FUHR - Vedení zastrče                                       |
| 1 Ks | FUHR - Protikus zastrče, horní                              |
| 1 Ks |                                                             |
| 1 Ks | FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla              |
| 1 Ks | FUHR - Tyč zastrče                                          |
| 1 Ks | FUHR - Protikus podlahový                                   |
| 1 Ks | GEZE TS 4000 rameno s nevypínatelnou aretací stříbrné       |

#### Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 7035 matný

#### Výplň:

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Ks | AL RAL/stadur X 40mm/AL RAL<br>U= Aluprof<br>1,5/40/1,5                                                             |
| 2 Ks | 6+4+6mm 3skl bezp 6,8-16-4-16-6,8 U=0,6<br>Ug=0,6   39dB   ChrU 9004<br>33.2C i+ T1,1-16-4F-16-33.2C i+ T1,1+ArChrU |

\* dvoukřídlové dveře ven otvíravé pravé

\* zúžený rám pro co nejvyšší průchod (hlavní křídlo 1050x1939mm bez kování při otevření na 90st.)

\* práh zapuštěný 14,5mm + podkladní profil 25,5mm (celkem 40mm)

\* 1-bod elektromechanický zámek s oboustrannou kontrolou vstupu (možnost připojení odchodového tlačítka - prověřit možnost napojení na stávajícího vrátného (3drátové zapojení 12-24V DC, +,-,signál)

\* klika/klika dlouhý štítek - nerez

\* vodorovné madlo na straně opačné pantům ve výšce 850mm


\* oboustranně bezpečnostní trojsklo

\* samozavírač s raménkem a aretací na hlavní křídle

---

#### **Poz.2**

##### **1 Ks 1kř. dveře 900 mm x 1990 mm**



Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI+ Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 1)

#### Profily:

Rám: K520135 (50.5 mm), K520173 (14.5 mm)

Dv.křídlo: K520144 (75 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Aluprof 007

Kování na jeden prvek:

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 3 Ks | WALA - Závěs 2 dílný WEX 58,5 mm                      |
| 3 Ks | WALA - Sada pro montáž závěsů: nýťovací matice        |
| 1 Ks | bezpečnostní karta                                    |
| 1 Ks | 5ks klíčů                                             |
| 1 Ks | Bezpečnostní vložka 35/60mm + 5 klíčů BT3             |
| 1 Ks | 3-bod. G-U zámek hák SH2                              |
| 1 Ks | dveřní klika/klika nerez                              |
| 1 Ks | GEZE TS 4000 rameno s nevypínatelnou aretací stříbrné |

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 7035 matný

Výplň:

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 1 Ks | AL RAL/stadur X 40mm/AL RAL |
|      | U= Aluprof                  |
|      | 1,5/40/1,5                  |

*\* jednokřídlé dveře dovnitř otvíravé levé*

*\* zúžený rám pro co nejvyšší průchod (742x1925 bez kování při otevření na 90st.)*

*\* práh nezapuštěný 14,5mm + podkladní profil 25,5mm*

*\* 3-bod zámek GU s háky -*

*\* klika/klika dlouhý štítek - nerez*

*\* samozavírač s raménkem a aretací na hlavní křídle*

---

**Poz.3**

**1 Ks i3 system**

Přídavné díly na jeden prvek:

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2 Ks | MS02-303 TP652 Illmod Trio+ 6-22x66 černá /S/ 8m |
|------|--------------------------------------------------|

Povrchové úpravy:

Profily: bez

---

---

### **PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY**

Standardní platnost cenové nabídky je 7 dní od vytvoření.

Společnost SULKO s.r.o. upozorňuje, že tato cenová nabídka není závaznou nabídkou, jejíž akceptací by mohla být uzavřena smlouva mezi Vámi a společností SULKO s.r.o., ale jedná se pouze o předběžnou informativní cenovou nabídku, ze které nelze vyvozovat žádné závazky společnosti SULKO s.r.o. vůči Vaší osobě, včetně povinnosti uzavřít s Vámi smlouvu. Konkrétní cenová nabídka jako podklad pro uzavření smlouvy Vám bude zaslána po vyhodnocení Vašich připomínek k této cenové nabídce a posouzení jejich splnitelnosti. Současně si společnost SULKO s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.

### **DODACÍ LHŮTA**

Standardní dodací lhůta na výrobky SULKO 4-10 týdnů se odvíjí od aktuálního výrobního stavu a složitosti zakázky. Aktuální termín Vám sdělí Váš obchodní zástupce.

### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

Standardní záruční lhůtou se rozumí 60 měsíců pro prvek, 24 měsíců pro kování a pohyblivé části prvku a automatické portály.

### **POPIS PRVKŮ V NABÍDKÁCH**

Prvky jsou v nabídce zobrazeny vždy jako pohled z exteriéru, otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Popis otevíravosti okenních a dveřních křidel je vyznačen a slovně popsán u jednotlivých pozic. Rozměry se rozumějí rozměry rámu bez podkladních nebo jiných profilů. Přídavné profily, které nejsou v nabídce vyobrazeny, jsou textově popsány v poznámce u jednotlivých prvků.

Okenní prvky obsahují standardně plastový podkladní profil včetně překryvné lišty na parapet. Typ profilu a jeho výšku vám upřesní obchodní zástupce po zaměření zakázky. V případě nadrozměrných prvků podkladní profily obsaženy nejsou. Dveřní prvky jsou standardně dodávány bez podkladních profilů a osazení se předpokládá na čistou nulu.

U složitějších sestav nebo obloukových prvků nemusí být rozměry v nabídce vyobrazeny korektně, proto Vám v případě potřeby dodáme podrobnější nákres konstrukce.

Návrh konstrukcí vychází z Vašich požadavků a bude upraven dle statických možností a realizovatelnosti z našich profilů.

Uvedené obrázky v nabídce jsou pouze informativní.

### **OBSAH CENOVÉ NABÍDKY**

Součástí cenové nabídky nejsou parapety, stínící technika, sítě proti hmyzu, oplechování či jiné příslušenství.

Kabelové rozvody pro elektrická zařízení na prvcích, jsou řešena pouze v rámci našeho prvku.

Standardní dodávka neobsahuje napájecí zdroje, ani ovládací elektrocentrály.

Barva krytek odtokových drážek je na bílých prvcích bílá, ve všech ostatních případech černá. Distanční rámeček ve sklech je typu TGI černé barvy.

Okenní prvky jsou standardně zakovány celoobvodovým kováním.

Standardní zámkové vložky neobsahují systém generálního klíče a jsou 3. bezpečnostní třídy bez patentu. Volitelně lze nabídnout zámkové vložky s vyšší bezpečnostní třídou.

Standardní dveřní zámky jsou dodávány tříbodové hákové, či samozamykací, není-li uvedeno jinak.

Dveřní panty jsou dodávány standardně dvoudílné, není-li uvedeno jinak.

Dveřní práh je standardně dodáván nízký bezbariérový do 20mm, volitelně lze nabídnout kartáčkový či automatický padací práh.

Fasádní prvky obsahují standardní kotvení a napojení na stavbu, dle detailů, které Vám na vyžádání dodá Váš obchodní zástupce. Další upřesnění proběhne v rámci zaměření nebo Vámi dodaných stavebních detailů.

Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál.

Upozorňujeme, že montáž může provádět pouze montážník, proškolený firmou SULKO.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku. Požární prvky mají specifické požadavky na připojovací spáru a použitý montážní materiál. Upozorňujeme, že montáž PBZ může provádět pouze montážník, proškolený firmou SULKO. Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční Kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů