

Technický list

Euled NAOS Svítidlo na výložník



Typy svítidla	Euled NAOS	40
	Euled NAOS	45
	Euled NAOS	60
	Euled NAOS	80
	Euled NAOS	100

Profesionální řada svítidel na výložník NAOS je určena pro aplikace, kde je třeba skloubit kvalitní technické řešení s přitažlivým designem svítidla. Svítidlo je určeno k osvětlení silničních komunikací, přechodů, chodníků a jiných veřejných prostranství. Svítidla NAOS jsou určeny k instalaci na výložník o průměru 60mm, čímž jsou výbornou volbou pro osvětlení komunikací. Díky instalační desce lze rychle a jednoduše vyměnit elektro-níku svítidla bez použití nástrojů. Svítidlo lze rovněž otevřít bez použití nástrojů či šroubů.




Technické parametry


	NAOS 40	NAOS 45	NAOS 60	NAOS 80	NAOS 100
Příkon	40W	45W	60W	80W	100W
Napájecí napětí	AC85~265V 50-60Hz	AC85~265V 50-60Hz	AC85~265V 50-60Hz	AC85~265V 50-60Hz	AC85~265V 50-60Hz
Typ LED	CREE	CREE	CREE	CREE	CREE
Barva	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Světelný tok	153 lm/W	153 lm/W	153 lm/W	153 lm/W	153 lm/W
Světelný výkon	4200-5800lm	4725-6525lm	6300-8700lm	8200-8870lm	11100-14200lm
Index podání barev	70Ra	70Ra	70Ra	70Ra	70Ra
Stmívání	DIM _{3in1} , DALI, AUTODIM	DIM _{3in1} , DALI, AUTODIM	DIM _{3in1} , DALI, AUTODIM	DIM _{3in1} , DALI, AUTODIM	DIM _{3in1} , DALI, AUTODIM
Úhel osvětlení	OT ₂ , OT ₃	OT ₂ , OT ₃	OT ₂ , OT ₃	OT ₂ , OT ₃	OT ₂ , OT ₃
Stupěň krytí	IP66/IK08	IP66/IK08	IP66/IK08	IP66/IK08	IP66/IK08
Pracovní teplota	ta = 35°C	ta = 35°C	ta = 35°C	ta = 35°C	ta = 35°C
Přepětová ochrana	10kV	10kV	10kV	10kV	10kV
Životnost	90.000h	90.000h	90.000h	90.000h	90.000h

Technické nákresy

Euled NAOS 80 - 100

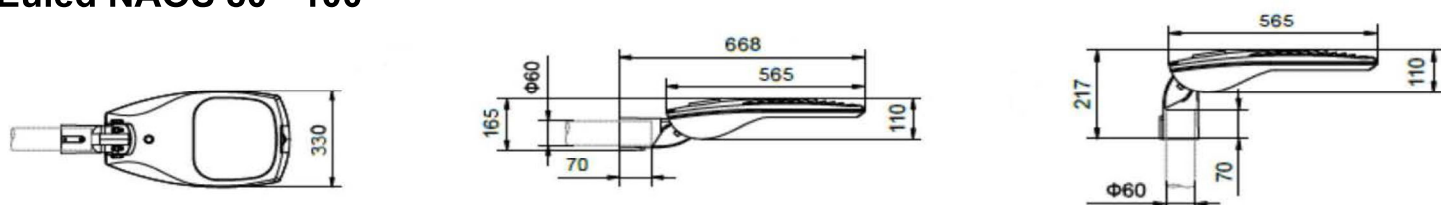

Euled NAOS 40 - 60

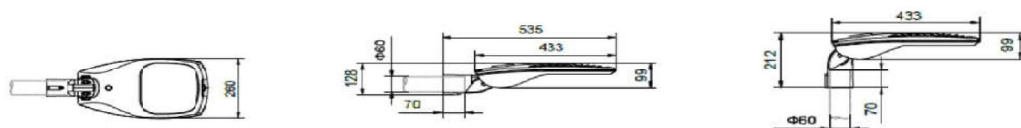

Variabilita

