

Technický list

EuledR HS Průmyslový reflektor



Typy svítidla


EuledR HS
40-80W
100-150W
180-240W

EuledR HS je průmyslový reflektor pro vnitřní i venkovní osvětlení. Pracuje při příkonu 40-240W. Disponuje kvalitními LED čipy Osram, které po celou dobu životnosti poskytují výborný světelný výkon. Je k dispozici široká škála optických čoček. Tyto čočky umožní vyzařovat světlo ve správném úhlu, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího pokrytí osvětlení. Jednoduché otevírání svítidla pomocí spony.




Nastavení úhlu
reflektoru, bez
použití nástrojů.

Chladič umožňuje
efektivní cirkulaci
vzduchu.

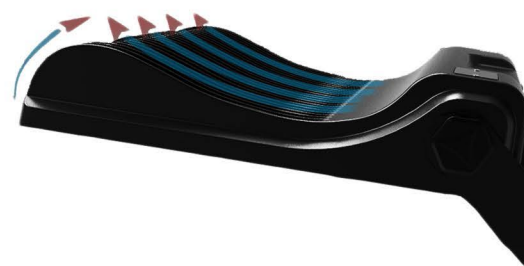

Technické parametry

Příkon	40W	60W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
Světelný výkon	4400lm	8100lm	8800lm	11000lm	13200lm	16500lm	19800lm	22000lm	26400lm
Světelný tok	120lm/W								
Napájecí napětí	100-240Vac/100-277Vac								
Typ LED	Osram								
Napájecí zdroj	Sosen								
Barva	3000K, 4000K, 5000K								
Index podání barev	>Ra70, >Ra80								
Učinnost	>0.92								
Úhel osvětlení	F00801/F01601/F01602/F01603/F01604								
Ochrany	přepětěvová ochrana 12KV								
Stmívání	1-10 VDC								
Stupěň krytí	IP66, IK08								
Pracovní teplota	-30~+50°C								
Životnost	>50.000h								
Certifikace	CE, ENEC, CB, ROHS, SAA, EMC								

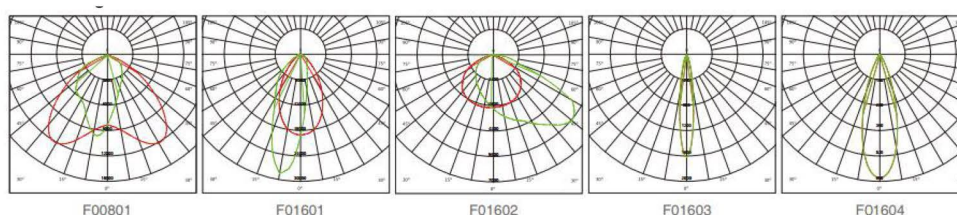

Technické nákresy

