

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 25.8.2026		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – Osazení zábradlí na parcele č. 3364/4 viz. příloha ZL Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude z bezpečnostních důvodů proveden betonový základ a do něj osazeno zábradlí a to mezi horskou vpustí a místní komunikací na p.č. 3364/4 viz. položkový rozpočet + přílohy ZL Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele. S výše uvedenou změnou souhlasí: trust_9a9b563a-4225-8932-7523d8e72c8f 1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f -7523d8e72c8f Podepsal trust_9a9b563a-1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f DN: cn=trust_9a9b563a-1c4d-4225-8932-7523d8e72c8f Datum: 2026.08.26 10:12:44 +02'00' za TDS – Ing. Petr Stuchlík		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	15.973,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.973,14 Kč	Bez dopadu do termínu díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava Ing. Jan Stupka Digitálně podepsal Ing. Jan Stupka Datum: 2026.08.26 10:42:37 +02'00'	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KUNCICE

Stavba: ZL 8 -Kunčice Zábradlí u horské vpusti

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 25. 8. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 973,14	19 327,50
SO 121.1 VCP	SO 121.1 -...	15 973,14	19 327,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 8 -Kunčice Zábradlí u horské vpusti
Objekt: SO 121.1 VCP - SO 121.1 -ZÁBRADLÍ U HORSKÉ VPUSTI

Místo: Datum: 25. 8. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 973,14
D	D1	Zemní práce					3 310,21
X	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,215	1 584,00	1 924,56
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných základ zábradlí, horská vpusť					
	VV	3*0,45*0,9				1,215	
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,215	372,05	452,04
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m základ zábradlí, horská vpusť					
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,150	18,45	224,17
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m základ zábradlí, horská vpusť					
	VV	1,215*10				12,150	
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,187	324,39	709,44
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 základ zábradlí, horská vpusť					
	VV	1,215*1,8				2,187	
D	D5	Ostatní konstrukce a práce					12 662,93
75	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	1,215	6 475,50	7 867,73
	PP	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 základ zábradlí, horská vpusť					
	VV	3*0,45*0,9				1,215	
X	K	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek	m	4,000	1 198,80	4 795,20

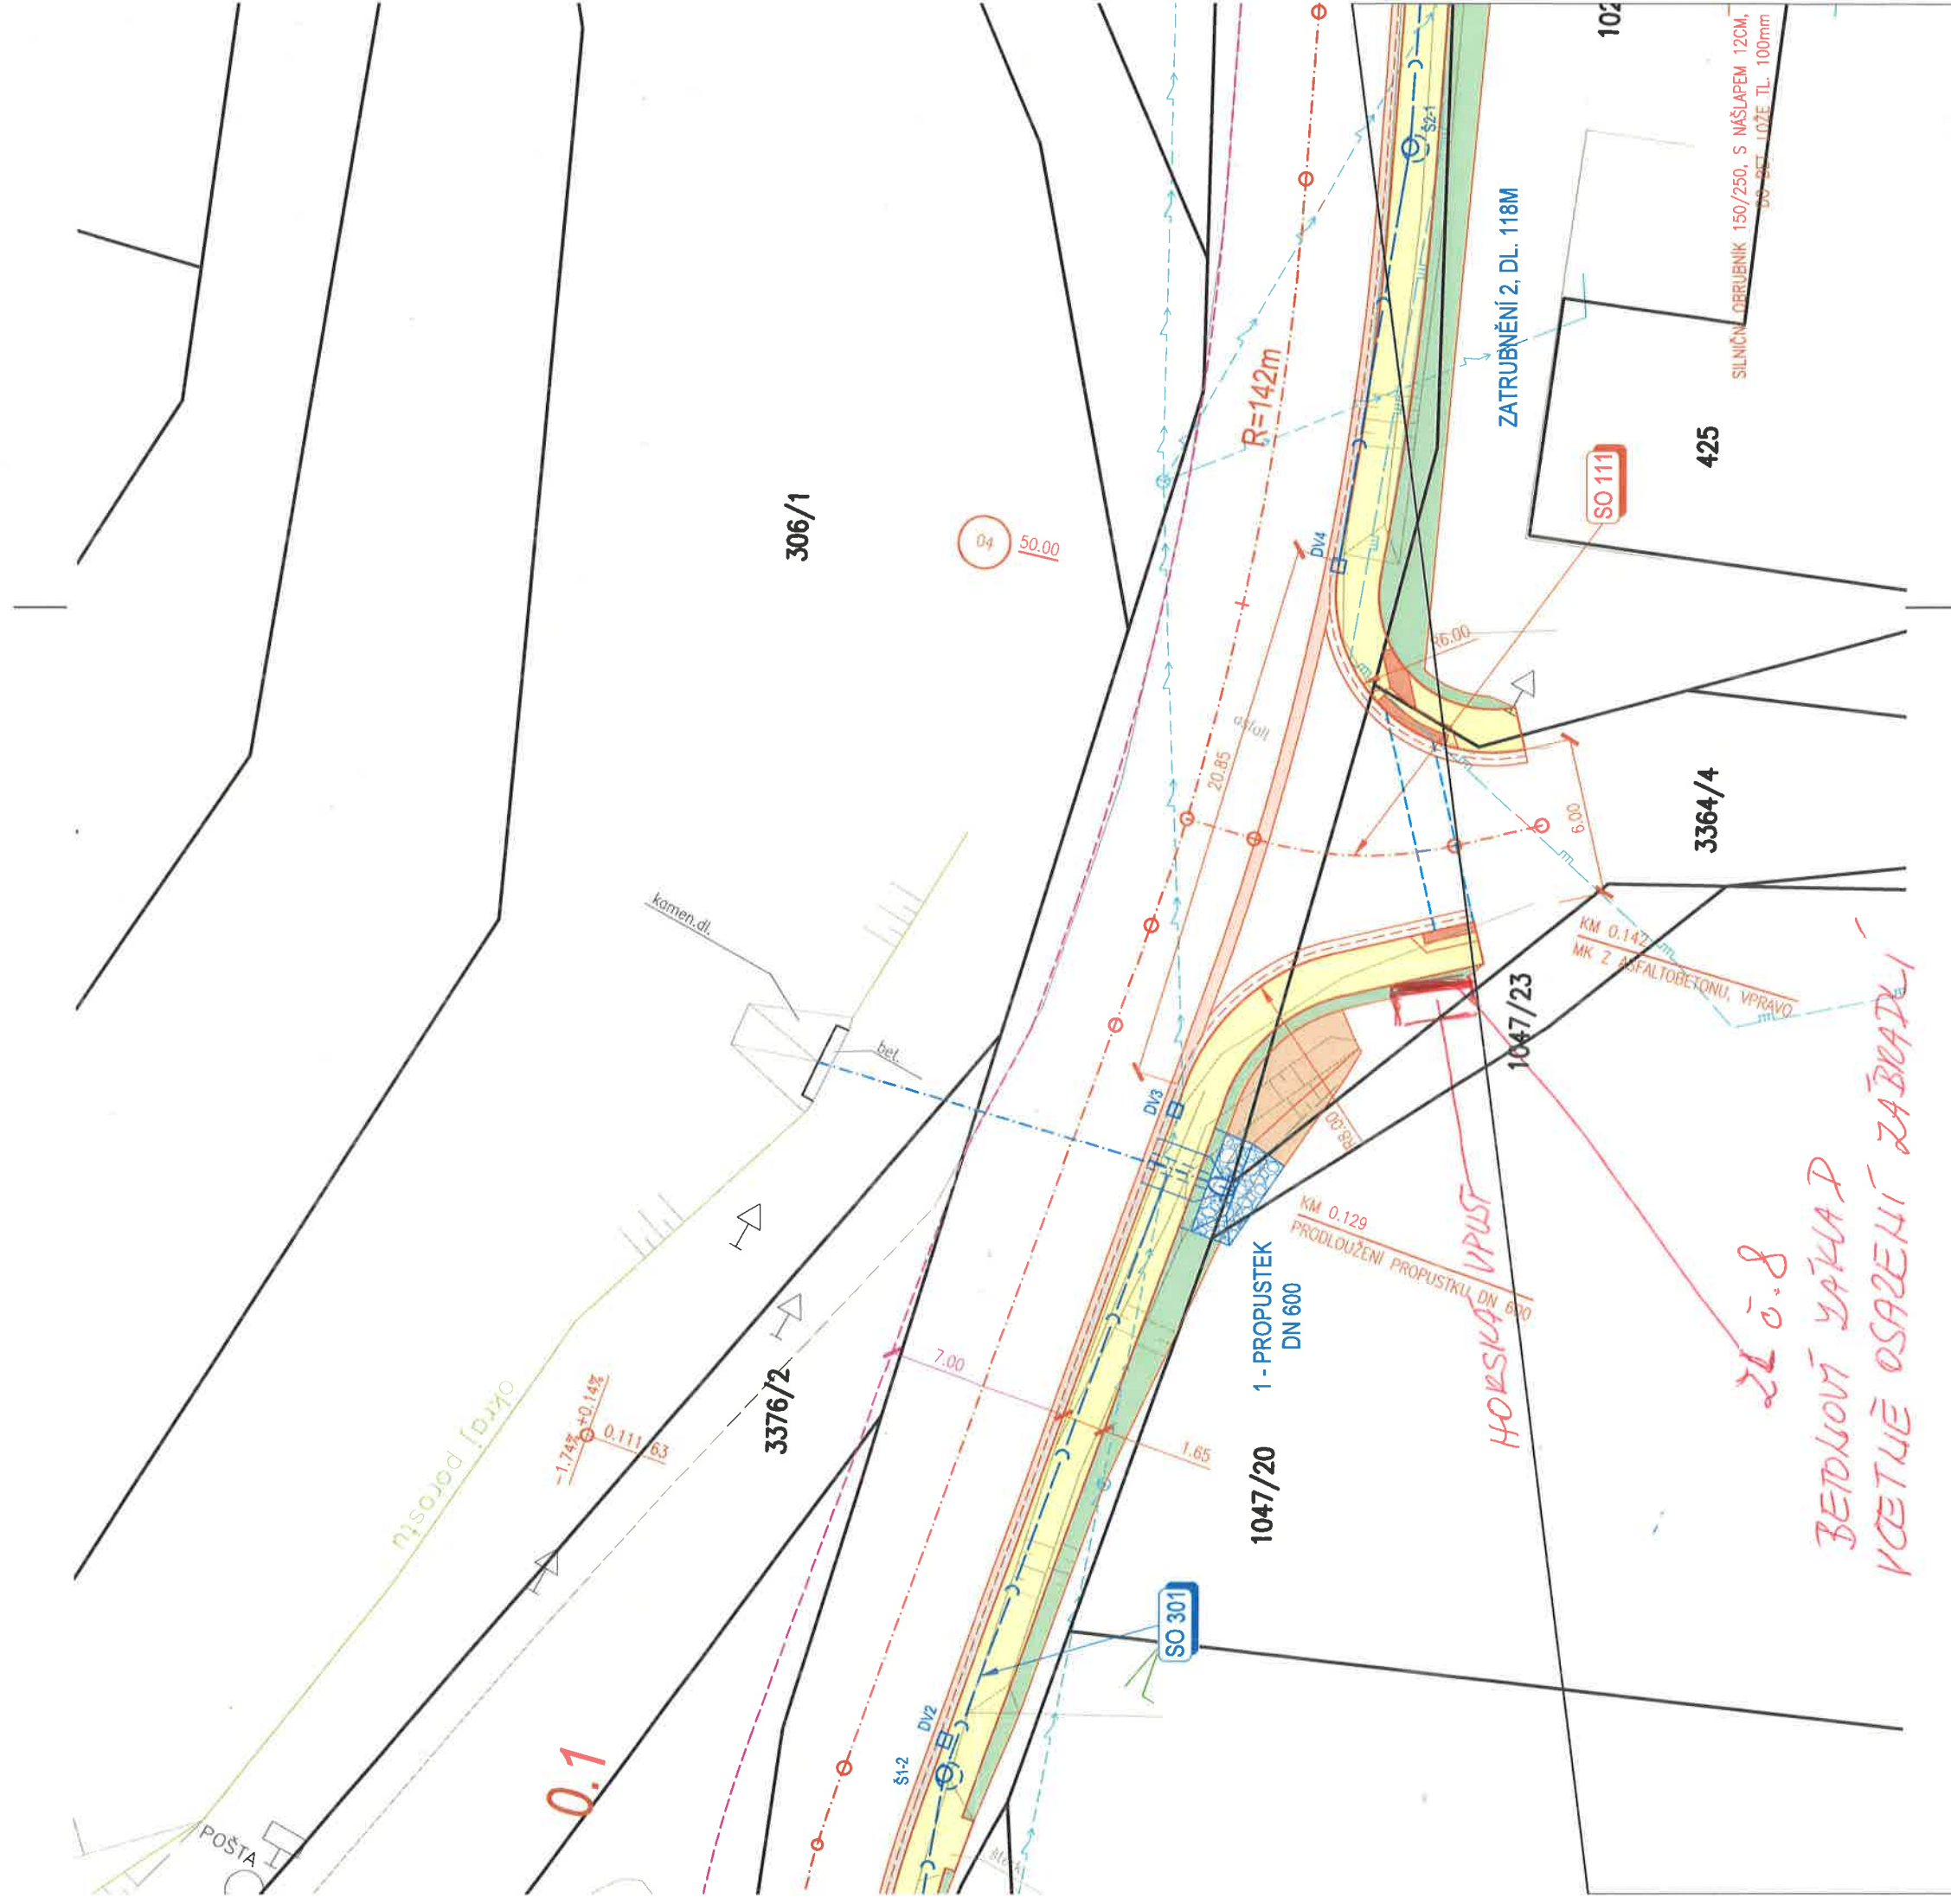

2L 0.8
BETONOVÝ ZÁKRA D
VČETNĚ OSAZENÍ ZÁBRADÍ